

イージーロジックコントローラ ロジリア (Logilier) Windows10対応について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり連絡致しますので、ご高覧の上、ご高配の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ本内容をご連絡くださいます様、ご協力の程併せてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象シリーズ：イージーロジックコントローラ ロジリア (Logilier) シリーズ
2. ご連絡内容：現在Windows7までの対応となっておりますが、
'20年2月より 以下内容にてWindows10までの対応を開始致します。
3. 対応内容：
 - ①プログラミングソフトウェアCD-ROM (Logilier Pro. ロジリアプロ 形式:RQ4H-SE) は、現行品を使用頂けます。
 - ②PCとの接続用USBケーブル (形式: RQ8C-U3) は、
Windows10対応の変更品を用意致しますので 新規ご購入ください。【注1】
 - ③USBケーブル用のドライバは、Windows10対応版を用意致します。
弊社HPの「FeLibrary」からダウンロード後、インストールしてご使用ください。【注2】

動作環境	ロジリア組合せ		
パソコン OS	①Logilier Pro. 形式: RQ4H-SE	②USBケーブル 形式: RQ8C-U3	③USBケーブル用ドライバ
Windows10	現行品	変更品 (Ver.H2.0.00) 【注1】	RQ8C-U3_H2.x_Setup.exe 【注2】
Windows8.1	現行品	変更品 (Ver.H2.0.00) 【注1】	RQ8C-U3_H2.x_Setup.exe 【注2】
Windows7	現行品	変更品 (Ver.H2.0.00) 【注1】	RQ8C-U3_H2.x_Setup.exe 【注2】
		現行品 (Ver.H1.0.00) のケーブルをご使用の場合は、Windows7用のドライバをご使用ください。Windows7用ドライバは、Logilier Proのインストール先フォルダに格納されています。	

【注1】

変更対象	USBケーブル (形式: RQ8C-U3)
変更内容	ハードウェアバージョンを更新します。(上位互換となっております) 現行品Ver.H1.0.00 →変更品Ver.H2.0.00 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><ケーブル本体></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><梱包銘板></p>  </div> </div>
変更実施時期	2020年2月受注分より実施予定
その他	外形・寸法の変更はございません。

【注2】

添付資料1.「Windows10対応 Logilier USBドライバインストール」に沿ってインストールしてください。

Windows10 対応 Logilier USBドライバインストール

1. 概要

Microsoft Windows7/8.1/10 対応の USB インタフェースケーブル用ドライバのパソコンへのインストール方法を説明します。

- 対象ケーブル: RQ8C-U3 ... ハードウェアバージョン H2.0.00



- 注1. 初めて使用する場合は、USBドライバをインストールするまではケーブルを接続しないで下さい。
注2. ハードウェアバージョン H1.0.00 のケーブルを Windows7 でご使用になる場合は、本ドライバでは動作しません。 Windows7 用の旧ドライバをご使用ください。

2. USBドライバ

ドライバ圧縮ファイル : 「DriverRQ8C-U3_H2.ZIP」

弊社ホームページ「Fe Library」のローエンドコントローラのページにて入手できます。

- ・大分類 : プログラマブル制御機器
- ・中分類 : ローエンドコントローラ
- ・小分類 : イージーロジックコントローラ
- ・シリーズ: RQ シリーズ


資料分類:ソフトウェア タイトル:Logilier USBドライバ(H2.0)

ホームページ : <https://www.fujielectric.co.jp/fcs/>


Fe Library : <https://felib.fujielectric.co.jp/download/index.htm>

3. USBドライバのインストール方法

※ダウンロードした圧縮ファイル「DriverRQ8C-U3_H2.ZIP」を任意のフォルダに解凍してください。

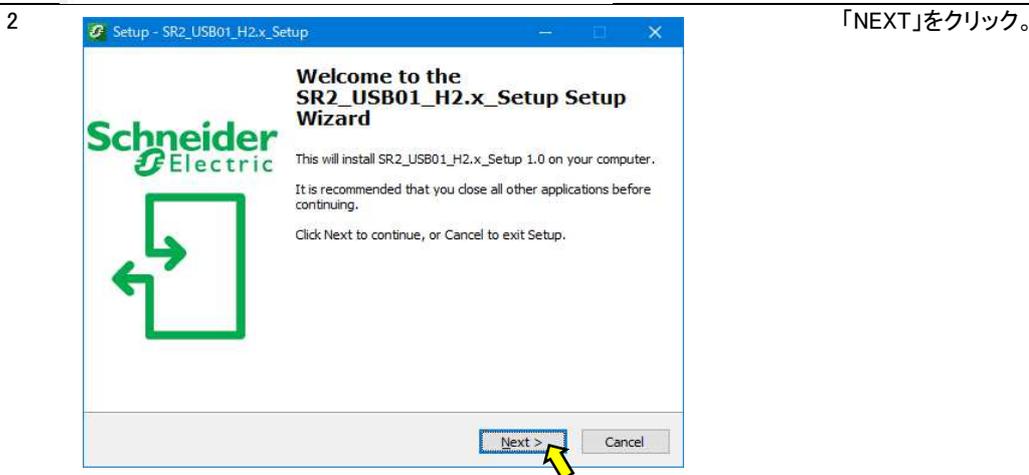


3

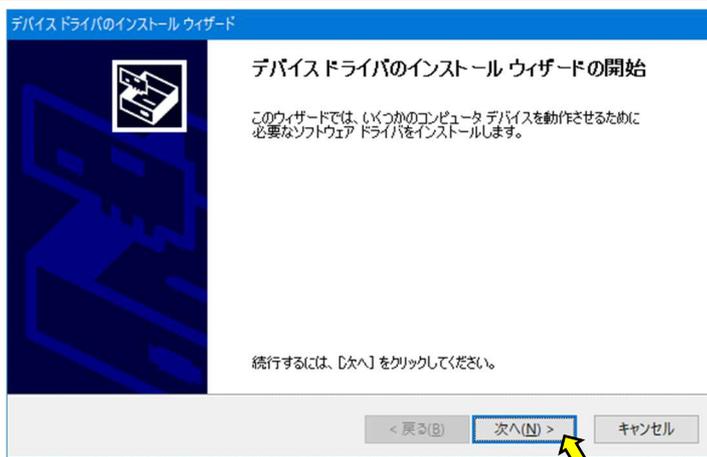

「次へ」をクリック。

4

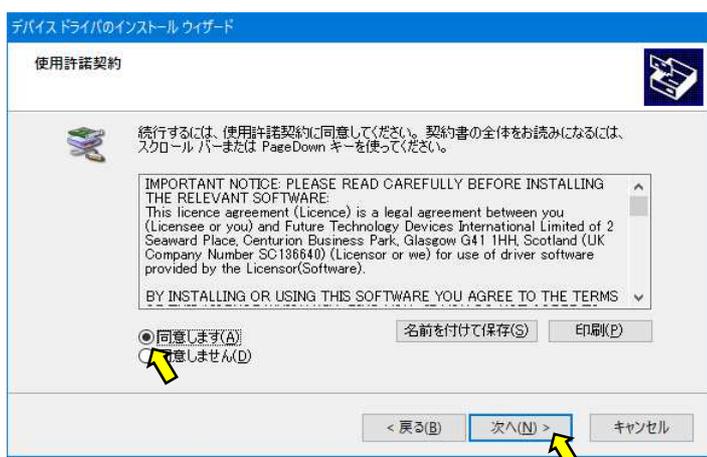

使用許諾契約をお読みにになり、


- ・「●同意します(A)」を選択
- ・「次へ」をクリック。

5



「インストール(I)」をクリック。

6

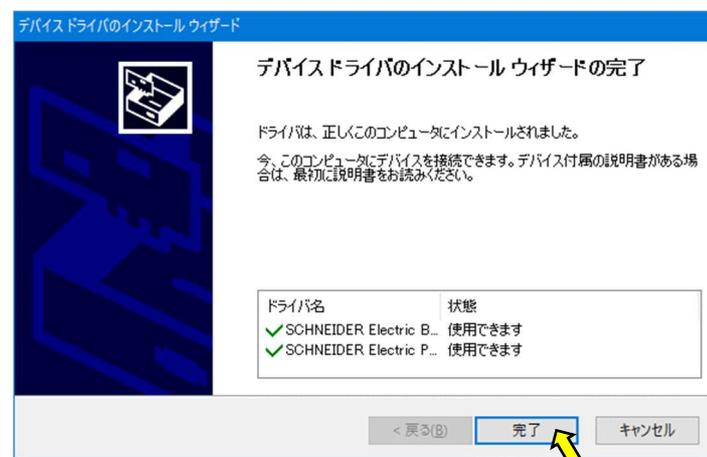


「完了」をクリック。

USB ドライバのインストールは完了です。

4. ロジリアとの接続

- 1 ① USB インタフェースケーブル(RQ8C-U3)を、パソコンの USB ポートとロジリアのアクセサリ接続コネクタへ接続します。
- ② ロジリアの制御電源を投入します。

2

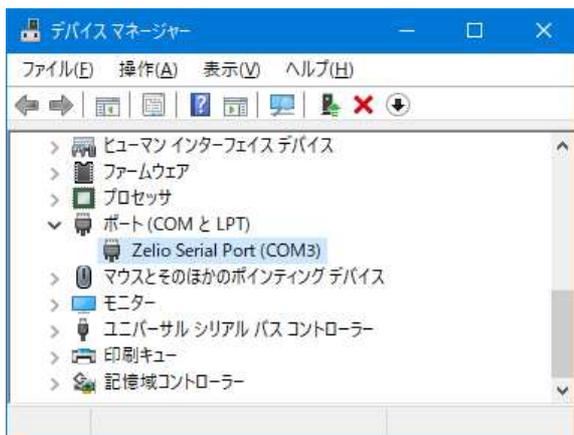

Windows のデバイスマネージャーを開き、USB インタフェースケーブルが認識されていることを確認します。


「Zelio Serial Port(COMx)」と表示されます。

この時、ポート番号(COMx)も確認します。左図の例では、「COM3」となります。

※Windows10 の場合のデバイスマネージャー表示手順

「START」メニュー → 「Windows システムツール」 → 「コントロールパネル」を選択
「コントロールパネル」ウィンドウ内の「デバイスマネージャー」アイコンをクリック。

3

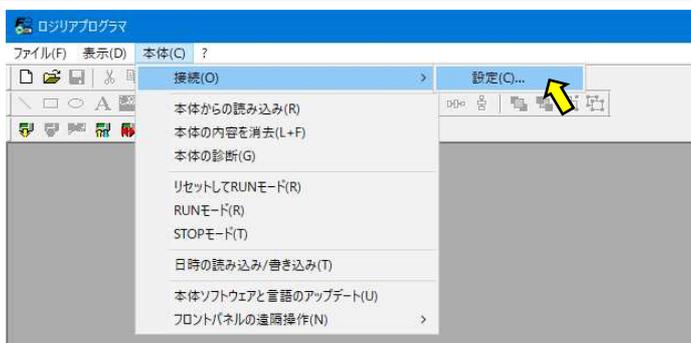

Logilier Pro.(RQ4H-SE) を起動し、メニューバーから
[本体(C)]→[接続(O)]→[設定(C)]を選択し、[接続の設定]ウィンドウを表示します。

4



[接続の設定]ウィンドウで2項のデバイスマネージャーで確認したポート番号を「Com ポート」へ設定します。

左図の例では、「COM3」となります。

「テスト」ボタンをクリックして接続成功のウィンドが表示されたら「OK」ボタンをクリックして終了です。

※「OK」ボタンまたは「テスト」ボタンをクリックし、しばらくして下記エラー画面が表示された場合は以下の状態が考えられます。



- ・ケーブル接続先のポート番号間違い。 → パソコンの COM ポートを確認してください。
- ・ロジリア本体へのケーブル挿入不良。 → ケーブルコネクタ部の挿入を確認してください。
- ・ロジリア本体の電源 OFF 状態。 → 電源を投入してください。