




価格設定資料

富士電機たばこ自動販売機

タイプ:【FJ-1】

たばこ機用リモコン

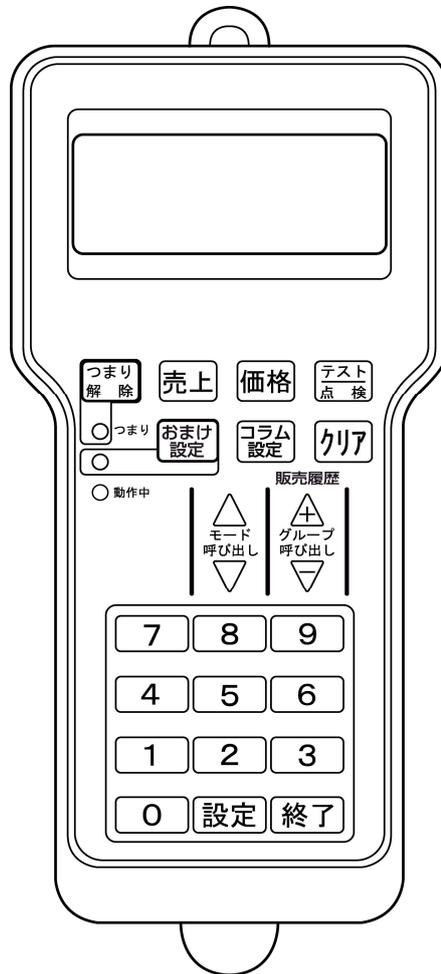

販売価格の設定

手 順	操 作	キャラクタディスプレイ
	各コラムの販売価格を次のように設定するとき (例) No.1 コラム 430円 → 440円 No.2 コラム 250円 → 280円 No.3 コラム 260円 → 290円	
① 操作キー選択	<input type="text" value="価 格"/>	カカク ハンバ イカクヲ ニュウリョク
② データ入力 ③ 設定	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="設 定"/>	カカク 440エン カクニン：ランプカクニン セッテイ：センタクボタンソウサ
	No.3コラム <input type="radio"/> No.2コラム <input type="radio"/> No.1コラム <input type="radio"/>	現在440円に設定されている コラムに対応した選択ボタンが あれば点灯します。 デジタル表示器に“440”が 表示されます
④ コラム選択 (選択ボタンを押す)	No.3コラム <input type="radio"/> No.2コラム <input type="radio"/> No.1コラム <input checked="" type="radio"/> ▲ 押	カカク 440エン カクニン：ランプカクニン セッテイ：センタクボタンソウサ
⑤ 終了	<input type="text" value="終 了"/>	ハンバイデータ 1カイマエ ニチジ：04/01 09:52 430/ 0/ 430 ゲンキン/Eマネー/コウニュー

※ 現金を440円投入して価格変更したコラムの販売ランプが点灯する事を確認してください。
※ No.2、No.3コラムも同様に変更します。