

三相3線潮流力率トランスデューサ (4象限)

形式仕様

WS6T4 -

1

基本形式

設計順位

入力

0	送電 LEAD 0 ~ 1 ~ LAG 0 受電 LEAD 0 ~ 1 ~ LAG 0
5	送電 LEAD 0.5 ~ 1 ~ LAG 0.5 受電 LEAD 0.5 ~ 1 ~ LAG 0.5
Z	特殊

補助電源

0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
3	DC20 ~ 57V
Z	特殊

定格電圧

1	AC110V
2	AC220V
A	AC100V
B	AC105V
C	AC115V
F	AC200V
G	AC210V
Z	特殊


定格電流

1	AC1A
5	AC5A
Z	特殊

出力

A	送電 DC1 ~ 2 ~ 3V 受電 DC3 ~ 4 ~ 5V (600Ω以上)
B	送電 DC0 ~ 1.25 ~ 2.5V 受電 DC2.5 ~ 3.75 ~ 5V (600Ω以上)
C	送電 DC0 ~ 2.5 ~ 5V 受電 DC5 ~ 7.5 ~ 10V (2kΩ以上)
D	送電 DC0 ~ 0.25 ~ 0.5V 受電 DC0.5 ~ 0.75 ~ 1V (200Ω以上)
E	送電 DC-10 ~ -5 ~ 0V 受電 DC0 ~ 5 ~ 10V (2kΩ以上)
G	送電 DC-1 ~ -0.5 ~ 0mA 受電 DC0 ~ 0.5 ~ 1mA (10kΩ以下)
H	送電 DC4 ~ 8 ~ 12mA 受電 DC12 ~ 16 ~ 20mA (550Ω以下)
J	送電 DC0 ~ 0.25 ~ 0.5mA 受電 DC0.5 ~ 0.75 ~ 1mA (10kΩ以下)
K	送電 DC0 ~ 1.25 ~ 2.5mA 受電 DC2.5 ~ 3.75 ~ 5mA (2kΩ以下)
L	送電 DC0 ~ 2.5 ~ 5mA 受電 DC5 ~ 7.5 ~ 10mA (1kΩ以下)
S	送電 DC-5 ~ -2.5 ~ 0V 受電 DC0 ~ 2.5 ~ 5V (600Ω以上)
Z	特殊

外部接続図

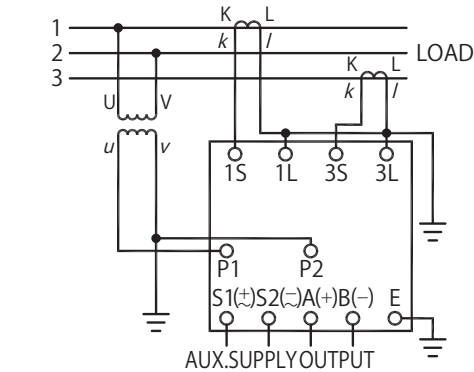


補助電源が DC の場合、S1 を+、S2 を-として結線してください。

制作可能範囲

入力	潮流力率	送電/受電 LEAD 0.5 ~ 1 ~ LAG 0.5 送電/受電 LEAD 0 ~ 1 ~ LAG 0
	定格電圧	AC50 ~ 240V 50/60Hz
	定格電流	AC1 ~ 5A 50/60Hz
出力	電圧	-10 ~ 10V (スパン: 0 ~ 1V以上 または -1 ~ 1V以上)
	電流	-20 ~ 20mA (スパン: 0 ~ 1mA または -1 ~ 1mA以上)

入力ー出力関係

● LEAD 0.5 ~ LAG 0.5

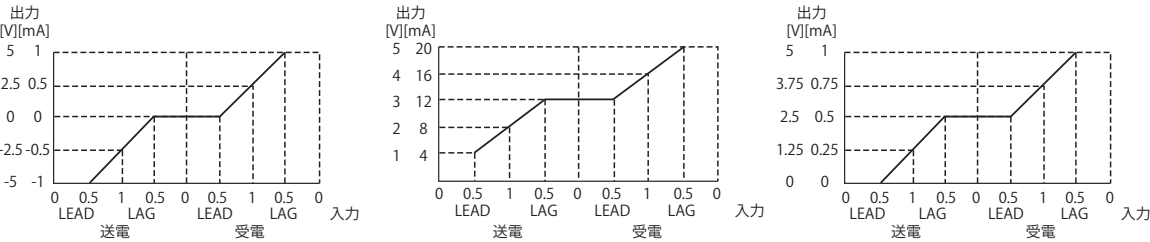

● LEAD 0 ~ LAG 0

