


注) 価格には消費税が含まれておりません

●仕様

素子	サーミスタ
公称抵抗値	6k $\Omega$ (0°C): -50~+100°C仕様
保護管材質	PVC
保護管径	$\phi$ 5mm
測定範囲	-50~+100°C
リード線長さ	5m
圧着端子	Y形M3/3.5/4用(指定)

●外形図・単位mm

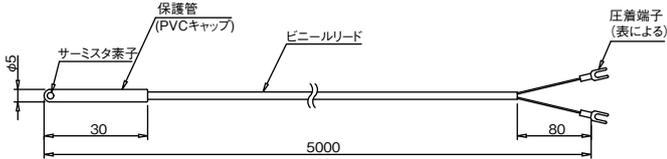

●形式・価格

形式指定	-50~100°C	FTND1MJ3-32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	希望小売 価格(円)
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,730
リード線長さ	5m	5	↓		+0
リード線端末処理	なし	Y			+0
	Y形圧着端子 (M3)	A			+60
	Y形圧着端子 (M3.5)	B			+60
	Y形圧着端子 (M4)	C			+50

注1) サーマスタのリード線は、一般のリード線にて延長可能です。

注2) サーマスタのご注文に際しては、接続する温調計の測定範囲に適合したサーミスタを選定してください。