

注) 価格には消費税が含まれておりません

リード線形

●仕様


素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式 2対
保護管材質	SUS304
保護管径	φ3.2mm
測定範囲	-50~+250°C
リード線	-20~+70°C
リード線長さ	1, 2m(指定)
圧着端子	Y形M3/3.5/4用(指定)

希望小売
価格(円)

形式指定 FTNE0P E 3 - C □ □ □

リード線長さ	ビニール被覆1m	2 1	+0
	ビニール被覆2m	2 2	+980
リード線端末処理	なし	Y	+0
	Y形圧着端子 (M3)	A	+60
	Y形圧着端子 (M3.5)	B	+60
	Y形圧着端子 (M4)	C	+60

●外形図・単位mm

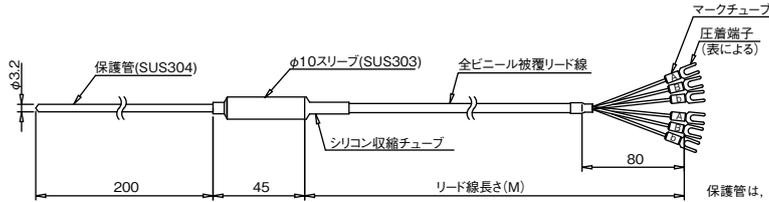

保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。