


注) 価格には消費税が含まれておりません

## シリコンリード線形

### ●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
保護管材質	SUS316
保護管径(D)	φ5/7mm(指定)
測定範囲	-50~+150℃
リード線	-50~+150℃
リード線長さ	2m
圧着端子	Y形M3/3.5/4用(指定)

### ●外形図・単位mm

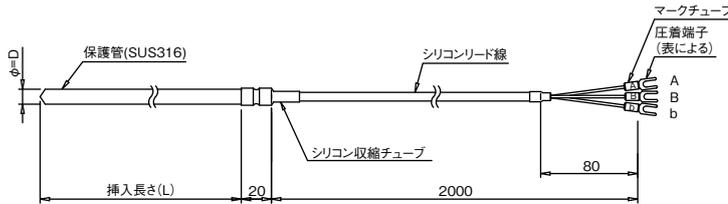

### ●形式・価格


形式指定 FTNG1P		□ 3	—	□ 4	2	□	希望小売 価格(円)
保護管径(mm)	挿入長さ(mm)	↓		↓	↓	↓	6,690
φ5	100	J		A			+0
	250	J		D			+990
φ7	100	Q		A			+100
	250	Q		D			+1,000
リード線長さ	シリコンチューブ2m				4	2	+0
リード線端末処理	なし					Y	+0
	Y形圧着端子 (M3)					A	+60
	Y形圧着端子 (M3.5)					B	+60
	Y形圧着端子 (M4)					C	+60

## バイオネット形

### ●仕様

素子	K, J
許容差	JISクラス2
導線	K, J
保護管材質	SUS304
保護管径	φ4.8mm
温接点	接地形
測定範囲	0~+250℃
リード線	0~+180℃
リード線長さ	1, 2m(指定)
圧着端子	Y形M3/3.5/4用(指定)

### ●外形図・単位mm

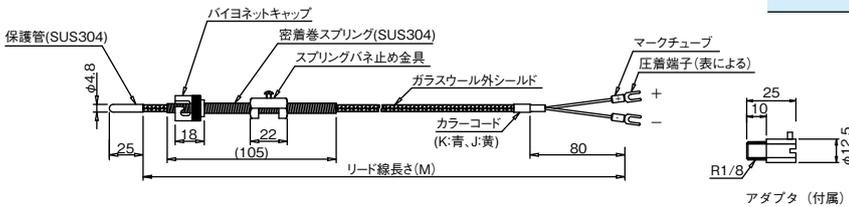

### ●形式・価格

形式指定 K熱電対 FTNF0K		□ 3	—	□ □ □ □	希望小売 価格(円)	
形式指定 J熱電対 FTNF0J <td>□ 3 — □ □ □ □</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓ ↓ ↓ ↓</td> <td>5,990</td>	□ 3 — □ □ □ □	↓		↓ ↓ ↓ ↓	5,990	
保護管径(mm)	挿入長さ(mm)	H		2	↓ ↓	+0
φ4.8	25					+0
リード線長さ	ガラスウール被覆1m			3	1	+0
	ガラスウール被覆2m			3	2	+720
リード線端末処理	なし				Y	+0
	Y形圧着端子 (M3)				A	+60
	Y形圧着端子 (M3.5)				B	+60
	Y形圧着端子 (M4)				C	+60