


會議用電話裝置

本裝置は相當人數の人々をして、各々の座席を離ること無しに、電話機によつて會議を進行せしめ得る爲のものである。會議を召集し之を指導する地位にある首席者の電話機は、その前面に之に接続されてある加入者數に相當するレヴァーが裝置され、各レヴァーの下方には夫々表示燈が裝置されてある。本裝置一般加入者は夫々第二圖の如き電話機を有する。會議が召集さるゝ時には、首席者は欲する加入者のレヴァーを一々押倒せばそれ等の電話機は皆呼出信號を聽くことになる。會議加入者が電話機送受器を手にするや、首席電話機に於ては表示燈が點燈して之を示し、首席者は會議に参加せる人の誰なるかを知

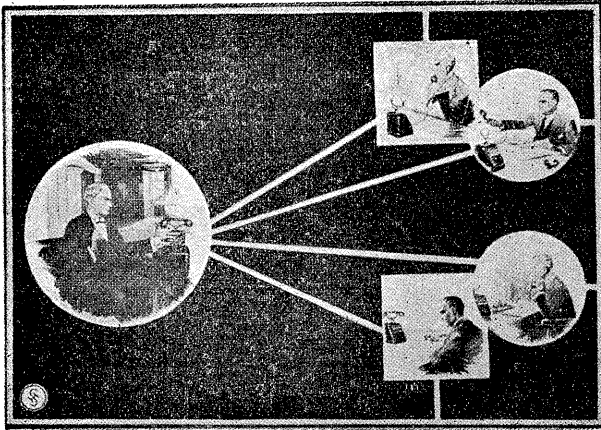

第一圖 會議進行中の状態

ることが出来る。全加入者は首席者のみならず、相互に接続されてあるから、各加入者は首席者は勿論他の何れの加入者の話をも聽取ることが出来る。會議中首席者の意向によつては、他の加入者を會議に参加せしめたり、或は既に参加中の何れかを會議から解放する事も出来る。後者の場合に於ては、注意を促すために加入者側に明瞭な斷續的音響が聽かれる。

首席電話機に於て特に興味あることは、非常に鋭敏なマイクロホンと擴聲器とが裝置されてあるとである。擴聲器は本電話機の底部擴大部分の中に、又マイクロホンはその側面に裝置されてあつて、之は外部からも見える。即ち首席電話機に於ては、別に送電話器を使用せず



第三圖 主席者電話機



第二圖 一般加入者電話機

に、居ながらにして話をしたり或は聽いたりすることが出来る。各加入者からの言葉は擴聲器にて擴大せられて聽え、又首席者室内の各人の言葉はマイクロホンによつて各加入者に傳へられる。此補足裝置は非常に便利なもので、之に依つて、首席者は一々往復したり、ファイル等をめくつたり或は備忘録を作つたり等することの煩雜を省くことが出来る。擴聲器及びマイクロホンを送受器へ切換へるに

は送受器を外せばそれで宜しい。此外本装置に於ては首席者の加入なくして相互に、通話が出来
る。此場合には欲する加入者に対するレヴァーを押倒せばそれでよい。何れの場合に於ても送受
器を元に戻せば通話は切れるやうになつて居る。(小林)

シーメンスハウスベル

價格の低廉

故障の絶無

の二點に於て、シーメンスハウスベルが斷然他の同種製品に卓越してゐる事は、一度御使用に
なれば直ぐ御解りの事と存じます。斯様に優秀な製品を供給し得るのも、シーメンス工場の永年
に渉る苦心研究の結果と、極度に組織化された工場
設備とに基づく自然の結果で有ります。


新 型

シーメンスハウスベル

には全然木材を使用致しません。従つて特に濕氣
の甚しい場所に取付けられても完全な絶縁と相俟つ
て些の故障もなく働作致します。又木材部分が無い
ために、ベルの各部が日光に曝されても歪む事無く
従つて乾燥による故障も起りません。

此ベルは工場で最適な音の高さを決定し、各部分
の調整は全然不必要な構造になつて居ます。絶縁は
シーメンス獨特の完全なもので、電流の通る部分に
は全面に特別な絶縁塗料を塗布して有ります。

新型シーメンスハウスベルは、一般のベルと同様
に乾電池、濕電池又は豆變壓器(ベルトランス)等
によつて働作します、次の三種類が有ります。

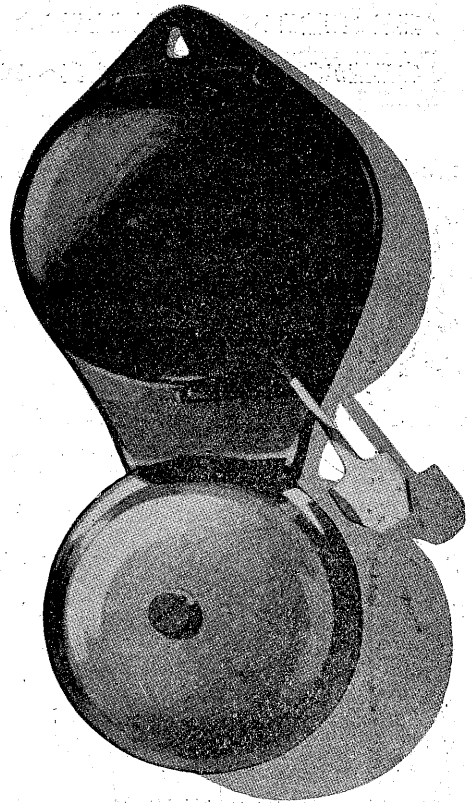

| 型 | 抵抗(オーム) | 電 鈴 | | | 價 格(円) |
|-------------|---------|-----|--------|--------|--------|
| | | 材 質 | 直 徑(粋) | 高 さ(粋) | |
| F. wck 41 a | 2.5又ハ5 | 鋼 鐵 | 70 | 20 | 1.50 |
| F. wck 41 b | 同 上 | 同 上 | 70 | 28 | 1.65 |
| F. wck 41 c | 同 上 | 同 上 | 70×60 | 68 | 1.95 |



*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。