

三相3線潮流電流トランスデューサ

形式仕様

WS6AT -

1

基本形式

設計順位

補助電源


入力

出力




1	送電 AC1 ~ 0A , 受電 AC0 ~ 1A	0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
5	送電 AC5 ~ 0A , 受電 AC0 ~ 5A	3	DC20 ~ 57V
Z	特殊	Z	特殊

1	AC110V	A	送電 DC1 ~ 3V 受電 DC3 ~ 5V (600Ω以上)
2	AC220V	B	送電 DC0 ~ 2.5V 受電 DC2.5 ~ 5V (600Ω以上)
A	AC100V	C	送電 DC0 ~ 5V 受電 DC5 ~ 10V (2kΩ以上)
B	AC105V	D	送電 DC0 ~ 0.5V 受電 DC0.5 ~ 1V (200Ω以上)
C	AC115V	E	送電 DC-10 ~ 0V 受電 DC0 ~ 10V (2kΩ以上)
F	AC200V	G	送電 DC-1 ~ 0mA 受電 DC0 ~ 1mA (10kΩ以下)
G	AC210V	H	送電 DC4 ~ 12mA 受電 DC12 ~ 20mA (550Ω以下)
Z	特殊	J	送電 DC0 ~ 0.5mA 受電 DC0.5 ~ 1mA (10kΩ以下)
		K	送電 DC0 ~ 2.5mA 受電 DC2.5 ~ 5mA (2kΩ以下)
		L	送電 DC0 ~ 5mA 受電 DC5 ~ 10mA (1kΩ以下)
		S	送電 DC-5 ~ 0V 受電 DC0 ~ 5V (600Ω以上)
		Z	特殊

外部接続図

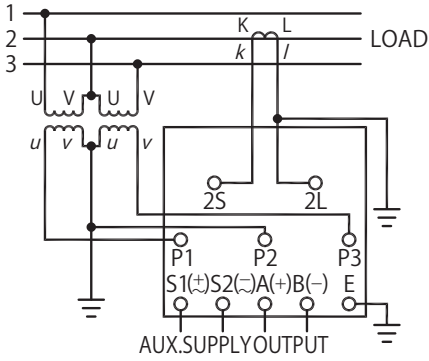

入力ー出力関係



制作可能範囲

入力	潮流電流	送電/受電 AC0 ~ 1A 送電/受電 AC0 ~ 5A
	定格電圧	AC50 ~ 240V 50/60Hz
	定格電流	AC1 ~ 5A 50/60Hz
出力	電圧	-10 ~ 10V (スパン: 0 ~ 1V以上 または -1 ~ 1V以上)
	電流	-20 ~ 20mA (スパン: 0 ~ 1mA または -1 ~ 1mA以上)