

富士トランスデューサ 電源ユニット

WH2PW

仕様

形式 (商品コード)	WH2PW	
補助電源	AC100V/110V, AC200V/220V (max130VA)	
	DC24V (max70W), DC110V (max70W)	
AC一括	回路種類	単相2線, 三相3線, 三相4線
入力	電圧回路	AC110V, AC220V (0.5VA)
	電流回路	AC5A, AC1A (0.5VA)
コネクタ一括出力	第二出力を一括出力(コネクタ形式:FCN365P032 - AU(富士通))	
絶縁耐圧	電源 - アース	AC2000V 1分間
	電源 - 一括入力	
	電源 - コネクタ一括出力	
	AC一括入力 - コネクタ一括出力	
	AC一括入力 - アース	
	コネクタ一括出力 - アース	
絶縁抵抗	100M 以上 (DC500V)	
質量	約600g	

外部適合コネクタは富士通(株)製。形式FCN361J032 - AU (ジャック), FCN360C032 - B (カバー)をご用ください。

形式 (= 商品コード) 説明

WH2 PW - 1

基本形式: WH2 PW - 1

種類: PW 電源ユニット

AC一括入力・仕様

電力用	記号	電圧	電流
1	1	単相入力 (AC一括入力)	
3	3	三相3線入力 (AC一括入力)	
4	4	三相4線入力 (AC一括入力)	
計装用	0	無し (個別入力)	

AC一括入力仕様

電力用	記号	電圧	電流
11	11	AC110V	1A
15	15	AC110V	5A
21	21	AC220V	1A
25	25	AC220V	5A
計装用	00	無し (個別入力)	

設計順位: 1

電源スイッチの有無

記号	説明
N	なし
S	付

コネクタ一括出力タイプ

記号	説明
Y	なし
A	コネクタ一括出力あり

補助電源仕様


記号	仕様
1	AC100/110V ± 10%
2	AC200/220V ± 10%
3	DC24V ± 10%
4	DC110V ± 10%

入力定格周波数


電力用	記号	周波数
計装用	0	無し (個別入力)
5	5	50Hz
6	6	60Hz

外形寸法図 [単位 : mm]

標準タイプ (WH2PW- Y 1形)



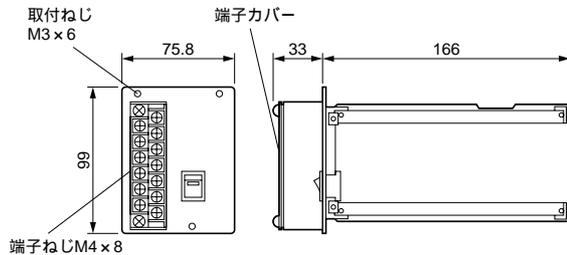


一括コネクタ出力付 (WH2PW- A 1形)

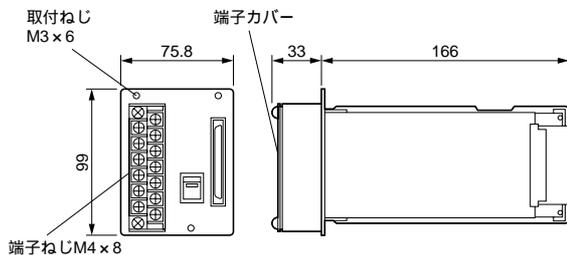


外部接続図

標準タイプ, 一括コネクタ出力付端子

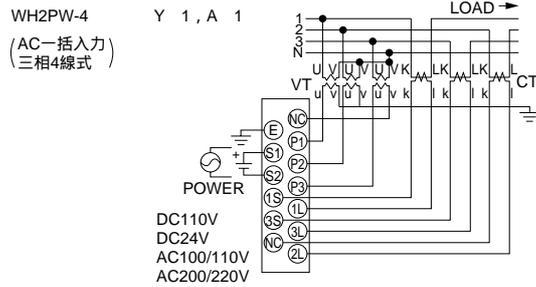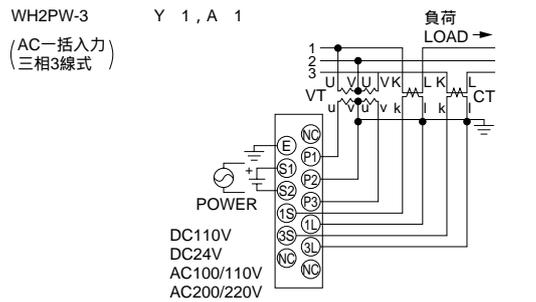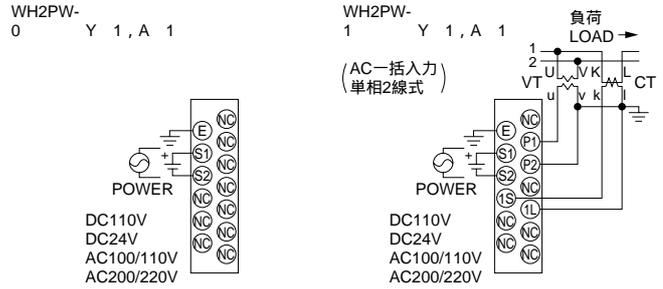


コネクタ出力

13インチラック収納タイプ



19インチラック収納タイプ



WH2シリーズ