

三相4線電力トランスデューサ

形式仕様

WS6W4 -

1

基本形式

入力

1	0 ~ 500W (0 ~ 100W) 100V 系
2	0 ~ 750W (0 ~ 150W) 100V 系
3	0 ~ 833.3W (0 ~ 166.7W) 100V 系
4	0 ~ 1kW (0 ~ 200W) 100/200V 系
5	0 ~ 1.5kW (0 ~ 300W) 200V 系
6	0 ~ 1.667kW (0 ~ 333.3W) 200V 系
7	0 ~ 2kW (0 ~ 400W) 200V 系
A	± 500W (± 100W) 100V 系
B	± 750W (± 150W) 100V 系
C	± 833.3W (± 166.7W) 100V 系
D	± 1kW (± 200W) 100/200V 系
E	± 1.5kW (± 300W) 200V 系
F	± 1.667kW (± 333.3W) 200V 系
G	± 2kW (± 400W) 200V 系
Z	特殊

※ ()内は定格1Aの場合

定格電圧

1	AC110/√3V
2	AC220/√3V
A	AC100/√3V
B	AC105/√3V
C	AC115/√3V
F	AC200/√3V
G	AC210/√3V
Z	特殊

平衡(相電圧)正相順

設計順位

補助電源

0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
3	DC20 ~ 57V
Z	特殊


出力

A	DC1 ~ 5V (600Ω以上)
B	DC0 ~ 5V (600Ω以上)
C	DC0 ~ 10V (2kΩ以上)
D	DC0 ~ 1V (200Ω以上)
E	DC ± 10V (2kΩ以上)
G	DC ± 1mA (10kΩ以下)
H	DC4 ~ 20mA (550Ω以下)
J	DC0 ~ 1mA (10kΩ以下)
K	DC0 ~ 5mA (2kΩ以下)
L	DC0 ~ 10mA (1kΩ以下)
S	DC ± 5V (600Ω以上)
Z	特殊

定格電流

1	AC1A
5	AC5A
Z	特殊

外部接続図

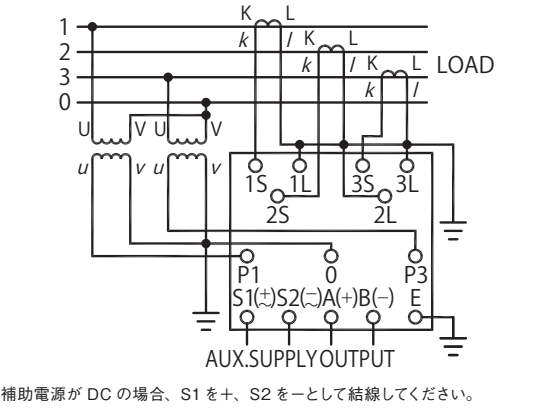


補助電源が DC の場合、S1 を+、S2 を-として結線してください。

制作可能範囲

入力	電力	110/√3V, 5A	500W~1.2kW, ±300W~±1.2kW
		220/√3V, 5A	1.0~2.4kW, ±600W~±2.4kW
		110/√3V, 1A	100~240W, ±60~±240W
		220/√3V, 1A	200~480W, ±120~±480W
出力	定格電圧	AC50~240V 50/60Hz	
	定格電流	AC1~5A 50/60Hz	
	電圧	-10~10V (スパン: 0~1V以上 または -1~1V以上)	
出力	電流	-20~20mA (スパン: 0~1mA または -1~1mA以上)	

入力ー出力関係

●受電計測 0~+P [W]

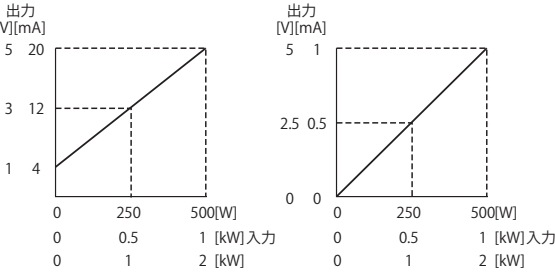

●送受電計測 -P~+P [W]

