

お客様 各位

Rep No.B21055a

2021年 12月

 富士電機機器制御株式会社
 事業統括部

高圧断路器 Vシリーズ用梱包箱仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
 何卒宜しく願い申し上げます。
 また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
 ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

| | |
|------------|--|
| 製品名 | 高圧断路器 |
| シリーズ、名称 | Vシリーズ |
| 形式 | 単極単投 (標準) V-2、V-4、V-6、V-12 (ラッチ機構付き) VS-2、VS-4、VS-6、VS-12 三極単投 V3-2、V3-4、V3-6、V3-12 三極双投 V3-2DT、V3-4DT、V3-6DT、V3-12DT ※その他応用品を含みます |
| 変更部分 | 外装デザイン、梱包箱サイズ及び板厚、緩衝材の構成 |
| 変更内容 | (1) 梱包箱の外装仕様変更 ①: 外装デザインの変更、②: 外形寸法変更、③: 板厚変更 (2) 梱包箱内の緩衝材構成変更 ※詳細は添付資料をご参照ください。 |
| 変更理由 | 富士電機ブランドイメージ統一及び調達性の改善に伴う変更のため。 |
| 変更実施時期 | 2022年2月生産品より実施予定 |
| 添付資料 | 添付資料1: 外装仕様の変更 添付資料2: 梱包箱内の緩衝材構成の変更 |
| 本変更に伴う注意事項 | 本変更に伴う断路器の製品性能、寸法、外観等に変更はございません。 |

1. 変更内容一覧

(1) 外装仕様変更

- ① 外装デザインの変更、形式ラベル追加
- ② 外形寸法の変更
- ③ 板厚変更

(2) 梱包箱内の緩衝材構成変更

【変更点一覧表】

| 形式 | (1) 外装仕様変更 | | | (2) 緩衝材構成変更 |
|--------|------------|--------|------------------|-------------|
| | ① デザイン | ② 外形寸法 | ③ 板厚 | |
| V-□ | ○ | ○ | ○ (V-12のみ) | — |
| VS-□ | ○ | ○ | ○ (VS-12のみ) | — |
| V3-□ | ○ | ○ | ○ (V3-2, V3-4のみ) | ○ |
| V3-□DT | ○ | — | — | — |

□: 定格電流(2,4,6,12)






○: 変更あり

—: 変更なし

2. 変更内容詳細

(1) 外装仕様変更

① 外装デザインの変更

| | 従来品 | 変更品 |
|---------------------------------------|--|---|
| <p>単極 (3個入り箱) V-12の例</p> | <p>形式: V-2~12、VS-2~12</p>  |  <p>形式ラベル デザイン変更箇所(青ロゴ、青ライン)</p> |
| <p>三極単投 (1個入り箱) V3-12の例</p> | <p>形式: V3-2~12</p>  |  |
| <p>三極双投 (1個入り箱) V3-12DTの例</p> | <p>形式: V3-2~12DT</p>  |  <p>形式ラベル</p> |

② 外形寸法の変更、③ 板厚変更 ※L × W × Hは2-(1)-①を参照ください

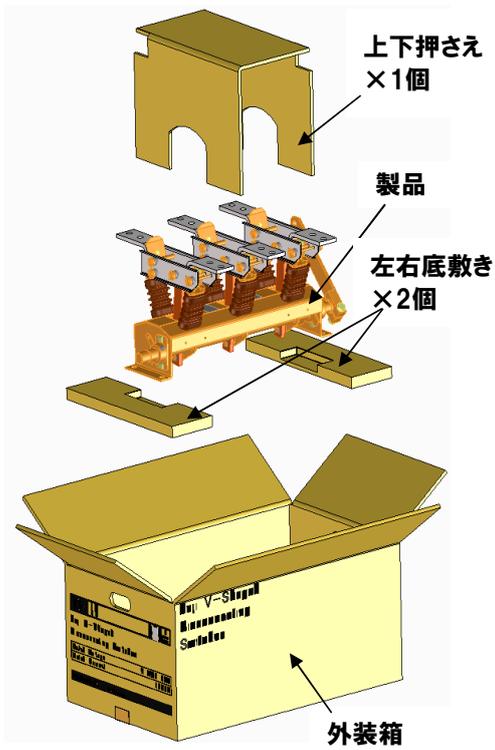
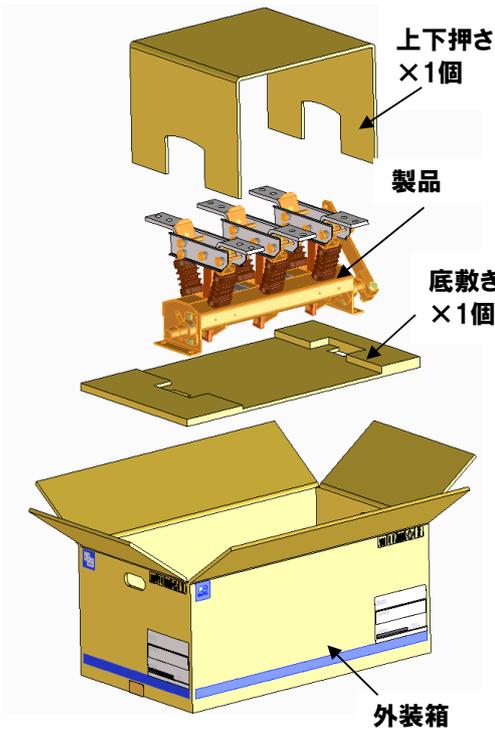
| 従来品 | | | 変更品 | | |
|------------|-----------------|---|------------|-----------------|---|
| 形式 | 外形寸法 | | 形式 | 外形寸法 | |
| | L × W × H [mm] | | | L × W × H [mm] | |
| V-2、VS-2 | 199 × 260 × 200 | — | V-2、VS-2 | 204 × 265 × 205 | — |
| V-4、VS-4 | 199 × 260 × 200 | — | V-4、VS-4 | 204 × 265 × 205 | — |
| V-6、VS-6 | 235 × 295 × 230 | — | V-6、VS-6 | 234 × 305 × 235 | — |
| V-12、VS-12 | 285 × 380 × 230 | 5 | V-12、VS-12 | 290 × 391 × 249 | 8 |
| V3-2 | 335 × 640 × 278 | 5 | V3-2 | 400 × 690 × 322 | 8 |
| V3-4 | 335 × 640 × 278 | 5 | V3-4 | 400 × 690 × 322 | 8 |
| V3-6 | 398 × 666 × 310 | — | V3-6 | 400 × 690 × 322 | — |
| V3-12 | 398 × 666 × 310 | — | V3-12 | 400 × 690 × 322 | — |

—: 変更なし

—: 変更なし

(2) 梱包箱内の緩衝材構成変更

※三極単投(形式:V3-2~12)のみ

| | 従来品 | 変更品 |
|-------------|---|--|
| V3-12の 例 | <p>緩衝材×3個</p>  <p>上下押さえ ×1個</p> <p>製品</p> <p>左右底敷き ×2個</p> <p>外装箱</p> | <p>緩衝材×2個</p>  <p>上下押さえ ×1個</p> <p>製品</p> <p>底敷き ×1個</p> <p>外装箱</p> |

—以 上—