



瞬停再始動リレーMB4 発売のご案内

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社制御機器に対して格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲記の件、長年ご愛顧頂いておりました、MB2のモデルチェンジを実施させて頂き、下記のとおり新形品MB4の発売を開始致します。

新形品のご紹介と既存品の生産中止について、詳細をご連絡させていただきますので、ご高配の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 発売機種

機種名	瞬停再始動リレー [モデルチェンジ]
形式	MB4 [既存MB2から変更]
仕様	添付別紙参照下さい。

2. モデルチェンジ品の特長

- 1) 時再始動禁止時間の設定が可能 20ms / 175msの切換
- 2) 限時再始動禁止時間の設定が可能 0.5s / 1s / 2s / 4.5sの切換
- 3) 設定値が直読可能
- 4) スーパータイマMS4Sシリーズとソケットを共用可能(TP48X)

3. 現行品との相違点

- 1) 既存品(MB2)とモデルチェンジ品(MB4)は、仕様の互換性を有します。
但し、取付けソケットにつきましてはTP48Xをご使用下さい。

既存品		モデルチェンジ品	
本体形式	ソケット形式	本体形	ソケット形式
MB2	ATX1PS	MB4	TP48X

4. 発売時期

2010年1月


5. 在庫区分

O/S扱いとさせていただきます。

6. 価格体系

形式	標準価格
MB4	34,070円
MB4-A	34,070円

7. 製作形式

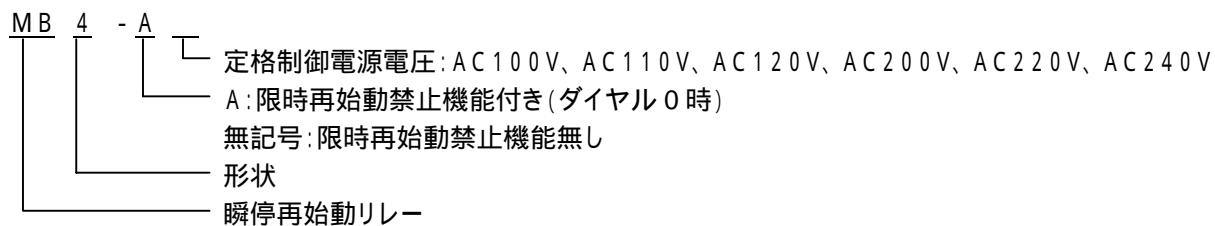

8. 既存品の対応

既存品のMB2シリーズおよびソケットATX1PSは、生産中止を実施致します。

【生産中止時期:2010年4月末日予定】

ラストオーダー:2010年2月末日予定

9. 添付資料

瞬停再始動リレー新旧外形、仕様比較表

- 以上 -

外形図、接続図比較

		既存品 MB2	新形品 MB4
本体	外形図	<p>時限設定用ダイヤル</p>	
	接続図		同左
		既存品 ATX1PS	新形品 TP48X
ソケット	外形図	<p>端子ねじ M3.5×11</p>	<p>端子ねじ M3.5×8</p>
	取付寸法	<p>2-φ4.5取付穴</p>	同左
組合せ寸法		<p>103.5</p>	<p>95.3</p>

製品仕様比較

項目	既存品 MB 2	新形品 MB 4
定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC120V 50/60Hz AC200V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC240V 50/60Hz	同左
電源復帰検出電圧	89% ± 2% at 50Hz 91% ± 2% at 60Hz	同左
限時再始動時間	0.2s ~ 30s スイッチにて切換	同左
瞬時再始動禁止時間	0.175s	0.02s/0.175s 切換形
限時再始動禁止時間	4.5s	0.5s/1s/2s/4.5s 切換形
復帰時間 (*1)	20s	5s
電源表示ランプ	無し	有り
制御出力	2A	同左
機械的耐久性	2,000万回	同左
適合ソケット(*2)	ATX1PS (レール取付不可)	TP48X (レール取付可)

- (*1) 負荷を始動してから内部回路が動作可能となるまでの時間です。
 (*2) ソケットTP48Xは、ATX1PSの取り付け穴に対し、取付互換性を有します。