




富士電機全自動ドリップ式コーヒーマシン

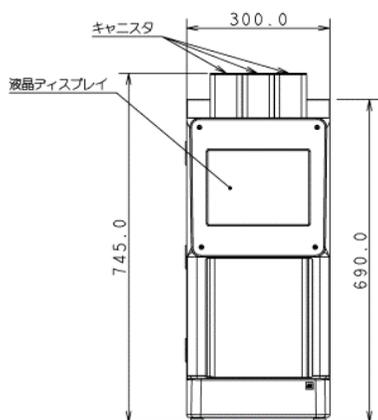


【正面図】

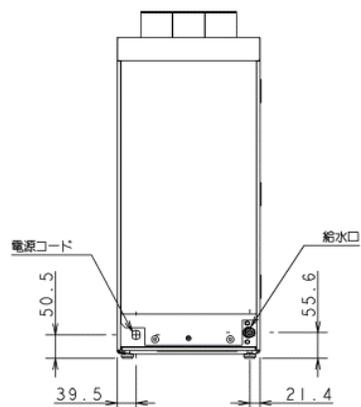

【背面図】

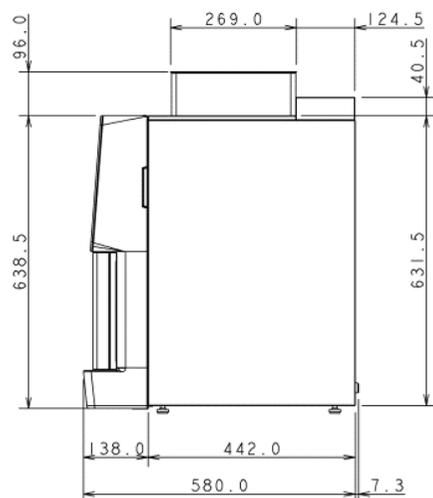

【側面図】

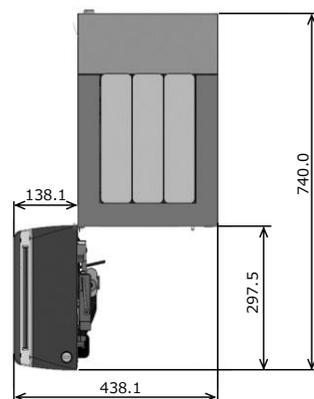

【上面図（扉開状態）】

区分	項目	仕様
型式		FCMD300ML
外形寸法		W300mm×D580mm×H690mm ※豆キャニスタ含む高さ745mm
製品質量		42kg
扉	扉開閉方式	蝶番左開き
	販売方式	LCDタッチパネル（最大36メニュー表示）
	販売ステージカバー	付 販売中ロック機能、閉検知機能付き
販売機構	搬出方式	スクリュー搬出式+ミル
	原料収容量	500g×3 ※重量は原料により多少異なります。
	グラウンス容量	450g
	プリア	方式：微加圧抽出方式 フィルタ：超微細メッシュフィルタ ミル：カッティング方式
加熱装置	温水タンク容量	有効容量：3ℓ
	ヒーター	1000W
	湯温度	標準設定96℃
	温度過昇防止装置	沸騰防止サーモスタット 空焚き防止サーモスタット
給排水	給水方式	水道直結方式（水圧0.075～0.4MPa）
	給水設備	R1/2オスネジ
	排水方式	排水トレイ方式（容量1ℓ）
	水フィルタ	取付可能
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz 15A
	消費電力	1.03kW
	電源コード長さ	2.5m
制御装置	入力装置	LCDタッチパネル方式
	表示機能・モニタ	液晶表示器、各種動作・売切れ・故障検知モニタ付
	サニタリー機能	手動リンス、オートリンス、薬剤リンス

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。