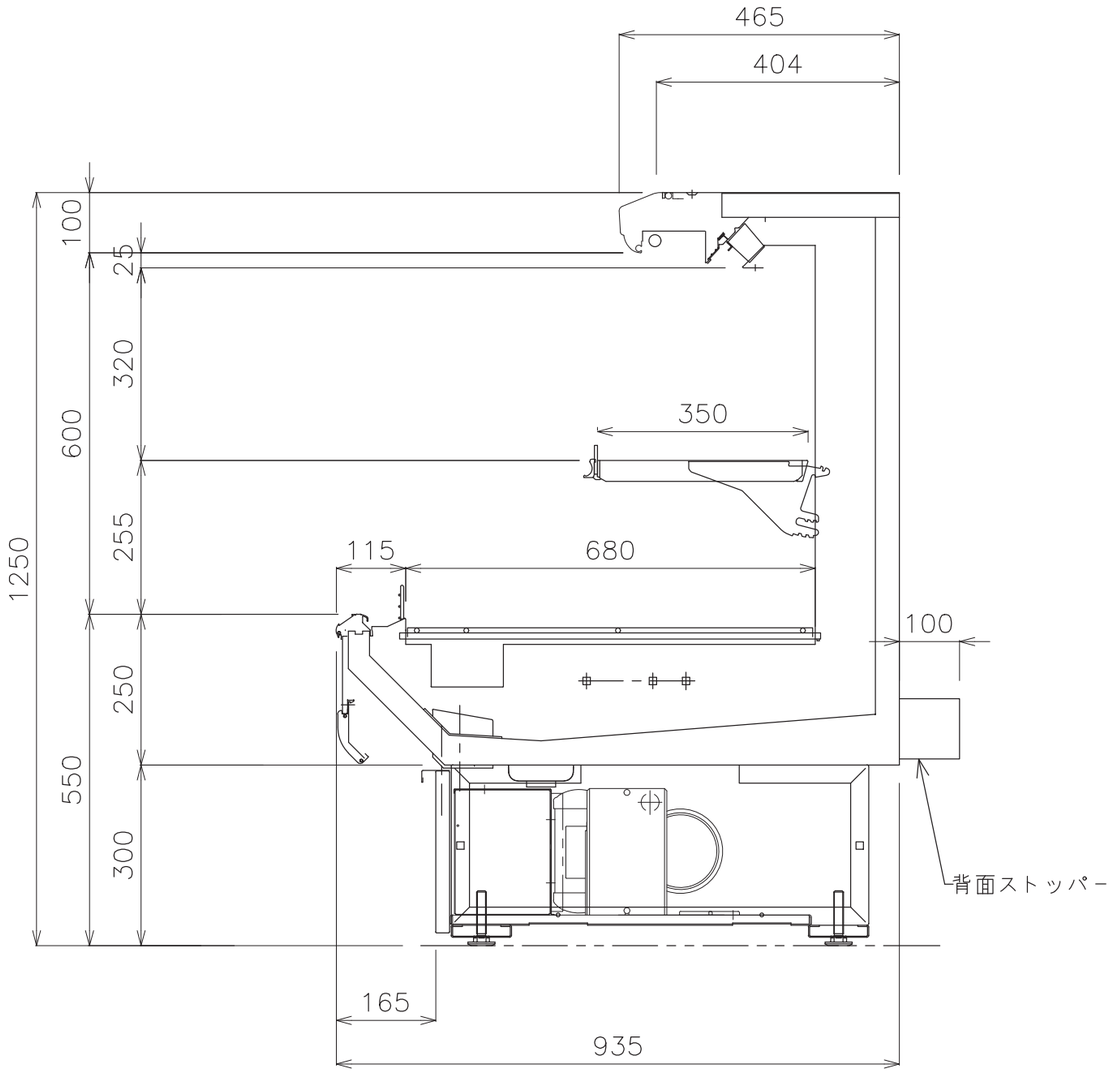

S=1:10
USAN55D1

要 目 表

項目		型式	USAN55D1-041*99	USAN55D1-061*99	USAN55D1-081*99	-
		用途	日配・乳製品・惣菜			
使用温度		℃	2 ～ 8			
定格内容量		l	302	454	605	-
展示面積		㎡	1.25	1.88	2.51	-
製品質量		kg	190	280	390	-
ドレン口径			40 A			
電装品	照明 単相200V	キャノピ W A	18 0.14	24 0.18	36 0.28	- -
		(庫内) W A	(– –)	(– –)	(– –)	(- -)
		(棚) W A	(13 0.10)	(18 0.14)	(26 0.20)	(- -)
		合計 ｷ W A	18 0.14	24 0.18	36 0.28	- -
		(合計) ｷ、庫、棚 W A	(31 0.24)	(42 0.32)	(62 0.48)	(- -)
	単相200V	庫内ファンモーター W A	50Hz 26 0.12	52 0.24	52 0.24	- -
			60Hz 30 0.14	60 0.28	60 0.28	- -
		防露ヒータ W A	23 0.12	27 0.14	29 0.15	- -
		合計 W A	50Hz 67 0.38	103 0.56	117 0.67	- -
			60Hz 71 0.40	111 0.60	125 0.71	- -
冷凍サイクル	圧縮機		密閉型スクロールタイプ			
	圧縮機出力	W	750	1000	1500	-
	冷媒		R-404A			
	冷媒封入量		1400	1500	2000	-
	過負荷保護装置		温度式自動復帰型			
除霜方式			オフサイクル			
三相200V 冷凍機 W A		50Hz	1020 4.40	1380 5.90	2320 7.90	- -
		60Hz	1185 4.60	1580 5.80	2720 8.40	- -
– 除霜ヒーター W A			– –	– –	– –	- -
付属品	標準		Euマイコン、ドレントラップ、電源コード ドレン：現地立上げ			
	特別		–			

1. 店内条件は27℃70%RH、周囲温度0.2m/s以下です。
2. 製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
＊) 開発インデックスを表します。

富士電機