


プラグ形状	コンセント 定格
	250V 20A (4極さしこみ式)
	125V 15A (2極さしこみ式)

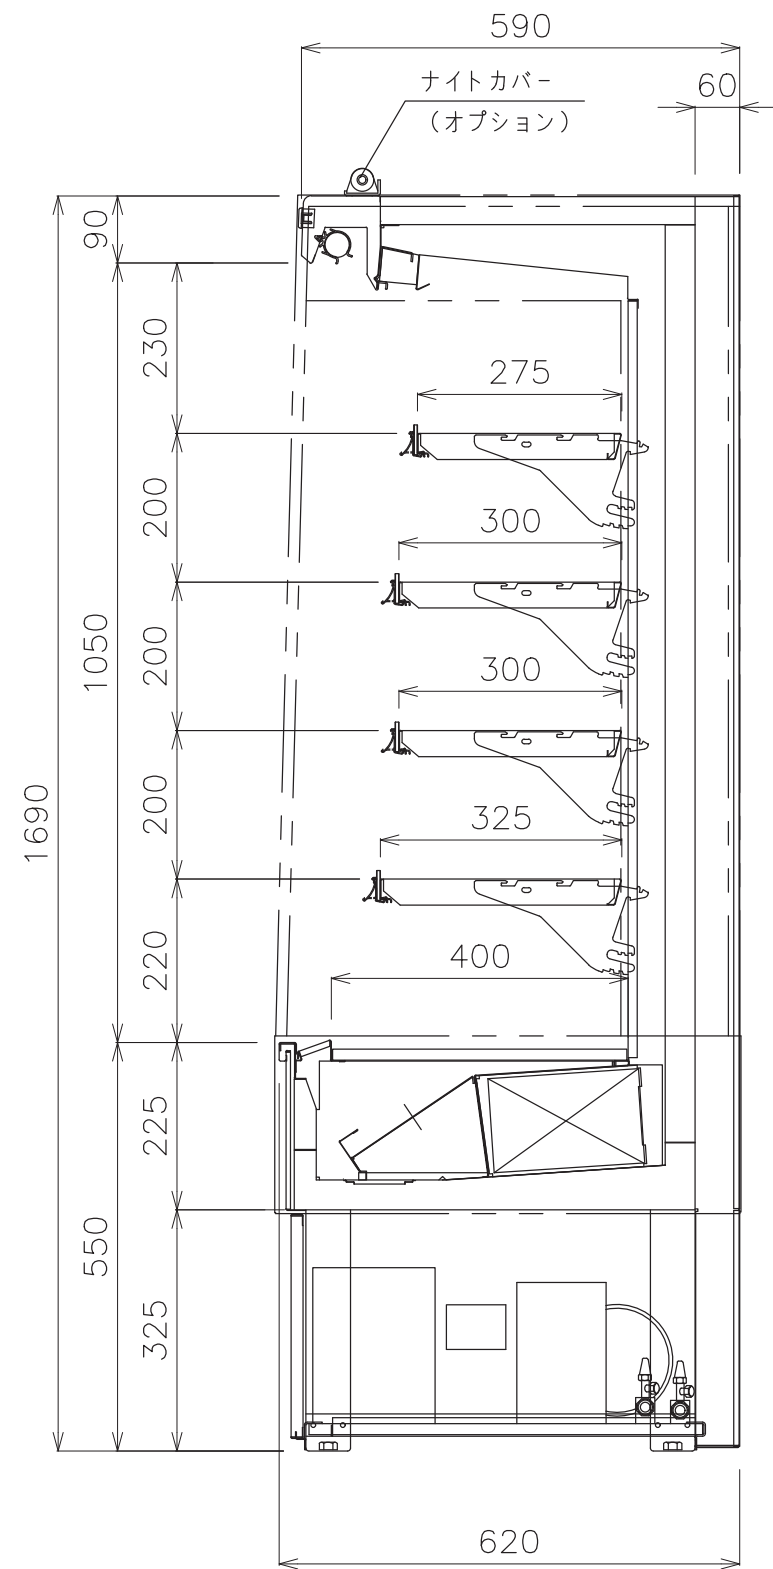

側断面図

S=1:10
SLEP55D1—**4

要目表

			型式	SLEP55D1-034*	SLEP55D1-044*	SLEP55D1-054*	SLEP55D1-064*	
項目			用途	日配・乳製品・惣菜				
使用温度			℃	3 ～ 8				
定格内容量			l	268	361	455	536	
展示面積			m ²	1.37	1.85	2.23	2.74	
製品質量			kg	175	233	292	350	
ドレン口径			40 A					
電 装 品	照明 単相100V	キャビ	W A	12 0.09	12 0.09	21 0.16	24 0.18	
		(庫内)	W A	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
		(棚)	W A	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
		合計 †	W A	12 0.09	12 0.09	21 0.16	24 0.18	
		(合計) †、庫、棚	W A	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
	単相100V	庫内ファンモーター	50Hz	29 0.40	58 0.80	87 1.20	87 1.20	
			W A 60Hz	27 0.40	54 0.80	81 1.20	81 1.20	
		防露ヒータ		W A	16 0.16	22 0.22	33 0.33	36 0.36
		合計	W A 50Hz	57 0.65	92 1.11	141 1.69	147 1.74	
			60Hz	55 0.65	88 1.11	135 1.69	141 1.74	
冷 凍 サ イ ク ル	圧縮機		全密閉ロータリー式					
	圧縮機出力		W	600	750	1100	1100	
	冷媒		R-404A					
	冷媒封入量			1300	1500	2000	2000	
	過負荷保護装置		自動復帰型バイメタル式					
除霜方式			オフサイクル					
三相200V	冷凍機	50Hz	640 2.30	720 2.70	1270 4.70	1270 4.70		
		W A 60Hz	775 2.55	860 2.95	1505 4.95	1505 4.95		
除霜ヒーター			W A	- -	- -	- -	- -	
付 属 品	標準		Euマイコン（200V）、ドレン半自動蒸発、電源コード					
	特別		-					

1. 店内条件は27℃70%RH、周囲温度0.2m/s以下です。
2. 製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
*) 開発インデックスを表します。