


注) 価格には消費税が含まれておりません

リード線形

●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
保護管材質	SUS304
保護管径	φ3.2mm
使用温度限度	+250℃
測定範囲	-50～+250℃
リード線	-50～+150℃
リード線長さ	1, 2, 3, 4m(指定)
圧着端子	Y形 M3/3.5/4用(指定)

●外形図・単位mm

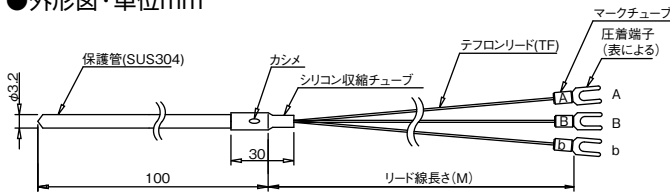

※1. 保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。
※2. コンプレッションフィッティングによる取り付けはできません。

●形式・価格


形式指定 FTNA0PE3-A1			希望小売 価格(円)
形式指定 FTNA0PE3-A1			4,120
リード線長さ	1m	1	+0
	2m	2	+900
	3m	3	+1,800
	4m	4	+2,700
リード線端末処理	なし	Y	+0
	Y形圧着端子(M3)	A	+60
	Y形圧着端子(M3.5)	B	+60
	Y形圧着端子(M4)	C	+60

ねじ付リード線形

●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
保護管材質	SUS304
保護管径	φ3.2mm
使用温度限度	+250℃
測定範囲	-50～+250℃
リード線	-50～+150℃
リード線長さ	1, 2, 3, 4m(指定)
圧着端子	Y形 M3/3.5/4用(指定)

●外形図・単位mm

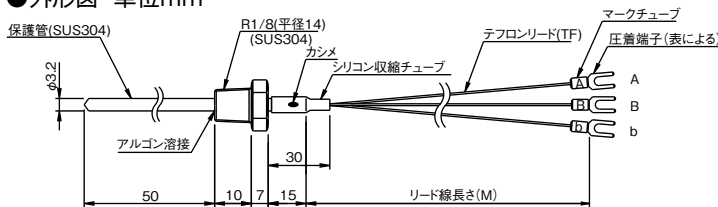

※保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。

●形式・価格


形式指定 FTNA1PE3-61			希望小売 価格(円)
形式指定 FTNA1PE3-61			5,980
リード線長さ	1m	1	+0
	2m	2	+900
	3m	3	+1,800
	4m	4	+2,700
リード線端末処理	なし	Y	+0
	Y形圧着端子(M3)	A	+60
	Y形圧着端子(M3.5)	B	+60
	Y形圧着端子(M4)	C	+60

フランジ付リード線形

●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
保護管材質	SUS304
保護管径	φ3.2mm
使用温度限度	+250℃
測定範囲	-50～+250℃
リード線	-50～+150℃
リード線長さ	1, 2, 3, 4m(指定)
圧着端子	Y形 M3/3.5/4用(指定)

●外形図・単位mm

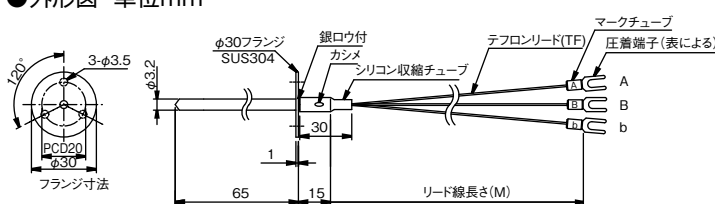

※保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。

●形式・価格

形式指定 FTNA2PE3-61			希望小売 価格(円)
形式指定 FTNA2PE3-61			6,560
リード線長さ	1m	1	+0
	2m	2	+900
	3m	3	+1,800
	4m	4	+2,700
リード線端末処理	なし	Y	+0
	Y形圧着端子(M3)	A	+60
	Y形圧着端子(M3.5)	B	+60
	Y形圧着端子(M4)	C	+60