一般形熱電対

端子箱形

注）価格には消費税が含まれておりません

●仕様

素子	K, J
許容差	JISクラス2
導線	K, J
保護管材質	SUS316但し,φ21.3は27CrでKのみ可
保護管径(D)	φ10/12/21.3mm(指定)
温接点	非接地形
測定範囲	K:0～+750℃ J:0～+450℃ 27Cr材質は0～+1000℃
端子箱周囲温度	0～+80℃
結線用端子	M4ねじ

●外形図・単位mm

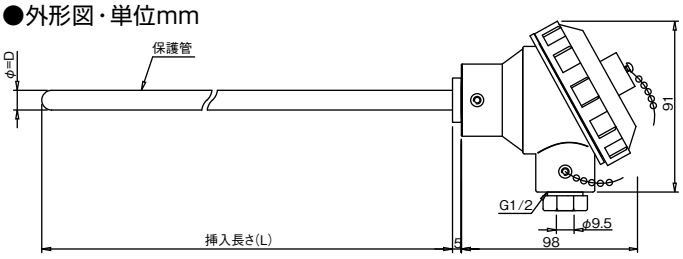

結線用端子はM4に適合するものを
使用して下さい。

●形式・価格

保護管径(mm)	挿入長さ(mm)			希望小売価格(円)
形式指定 J熱電対	FTNC1J □ 3 — □ 0 0 Y			10,480
形式指定 K熱電対	FTNC1K □ 3 — □ 0 0 Y			10,480
φ10	350	T	F	+0
	500	T	J	+780
	750	T	P	+1,550
	1000	T	U	+2,480
φ12	350	U	F	+0
	500	U	J	+780
	750	U	P	+1,550
	1000	U	U	+2,480
φ21.3	350	X	F	+6,630
(K熱電対のみ可)	500	X	J	+9,930
	750	X	P	+12,120
	1000	X	U	+14,890