


## リード線形

注) 価格には消費税が含まれておりません

### ●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
シース材質	SUS316にテフロンチューブ被覆
シース径(D)	φ3.2/4.8/6.4mm(指定)
測定範囲	-80~+180°C
リード線	-20~+70°C
リード線長さ	1, 2m(指定)
圧着端子	Y形M3/3.5/4用(指定)

### ●外形図・単位mm

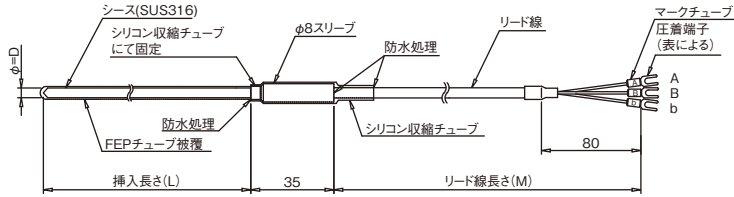

### ●形式・価格

形式指定 FTNG0P		□ 3	— □ 2	□ □ □	希望小売 価格(円)
シース径(mm)注	挿入長さ(mm)				20,250
φ3.2	150	F	B		+0
(φ4.6)	200	F	C		+0
	350	F	F		+650
φ4.8	150	K	B		+0
(φ6.0)	200	K	C		+0
	350	K	F		+650
φ6.4	150	P	B		+1,550
(φ8.0)	200	P	C		+2,060
	350	P	F		+2,790
リード線長さ	ビニール被覆1m		2	1	+0
	ビニール被覆2m		2	2	+260
リード線端末処理	なし			Y	+0
	Y形圧着端子(M3)			A	+60
	Y形圧着端子(M3.5)			B	+60
	Y形圧着端子(M4)			C	+60

注1) ( )内寸法はテフロンチューブ径