

平成20年9月
 富士電機システムズ株式会社
 オートメーション事業本部
 コントローラ統括部

MICREX-F F55シリーズ EPROMソケット変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。


平素より、富士プログラマブルコントローラをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、MICREX-F F55シリーズにおいて、EPROMソケットを変更しましたので、ご案内いたします。この変更に伴う、仕様、機能、価格の変更はありません。

敬具

－ 記 －

1. 変更内容

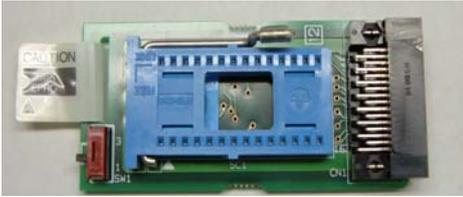項目	対象形式	変更前	変更後
部品 変更	MICREX-F F55シリーズ NV1VMP-10	<p><EPROMソケット> 山一電機製 : NP63-2806-S4-2KS6269</p> <p><操作用ドライバー> なし</p> <p><外観></p> 	<p><EPROMソケット> KEL製 : Z1C02-028-370T</p> <p><操作用ドライバー> あり (NO. 8000-4.7 ハバピット)</p> <p><外観></p> 

変更理由：部品廃型に伴う代替

互換性のある代替部品がないことから、類似品として長年使用実績のある
 MICREX-F50用ユーザROMソケットを代替品とする。

2. 変更に伴う注意事項


(1) 2008年8月27日の出荷品より変更しました。

(2) 仕様、価格、および形式は、現行製品と同一で変更はありません。

3. 操作方法

(1) ROMの取外し



- ①ソケット操作部に製品に付属されているマイナスドライバを差し込み、“O”方向に“カチッ”という感触があるまで回して、ソケットを「開」状態にします。

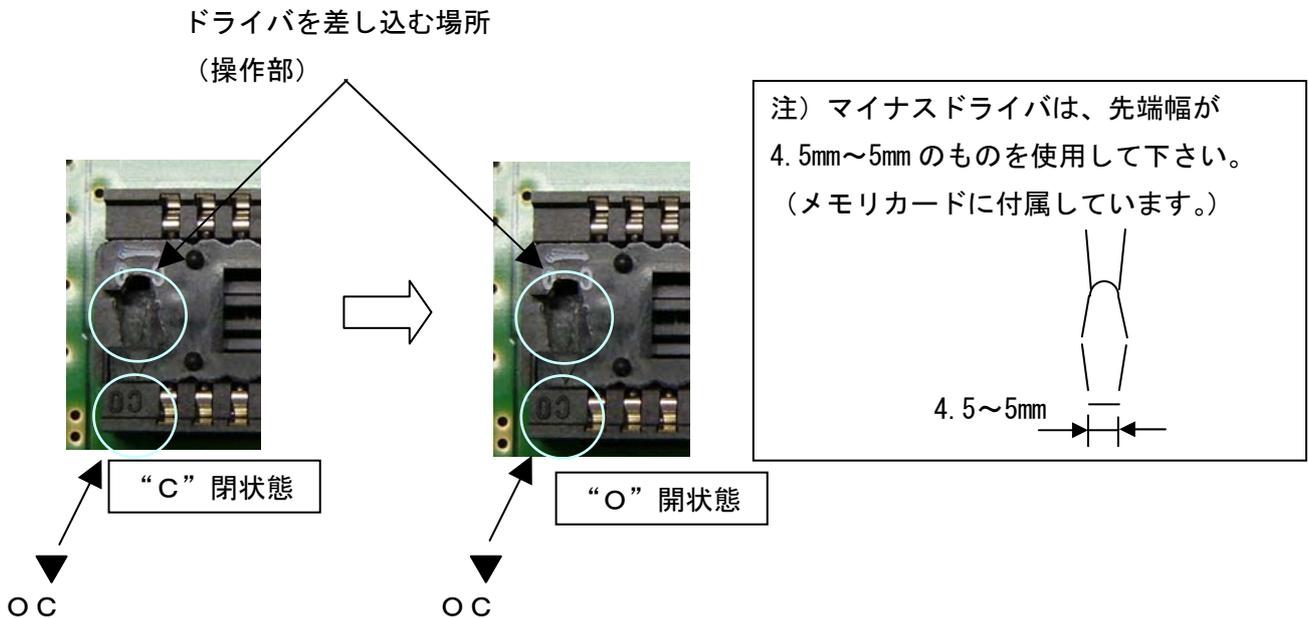

- ②ROMの両端を指でつまんで引っ張るか、市販の引き抜工具で引っ張って取外します。

(2) ROMの取付け

- ①ソケット操作部へ製品付属のマイナスドライバを差し込み、“C”方向に“カチッ”という感触があるまで回して、ソケットを「閉」状態にします。
- ②ROMの方向を間違えないように、下図の方向でソケットに差し込みます。差し込み時はリード線が折れ曲がらないようにご注意ください。
(左右均等に力を加えて、押し込みます。)

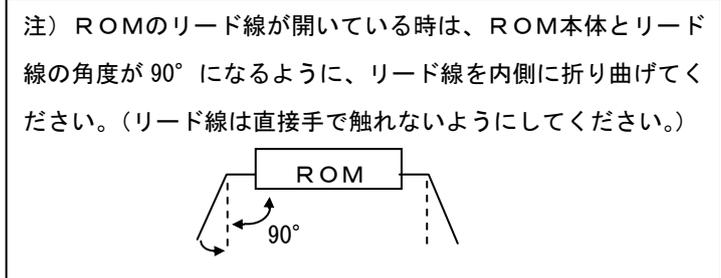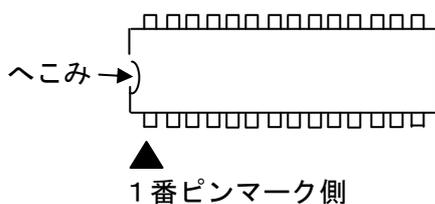

以上