

2019年 缶・ボトル飲料自動販売機


OU-FA36M6RD90K-FOP

36セレクション 36押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分^{※1}に削減
- ✓ コンプレッサの消費電力を約40%低減^{※2}
- ✓ LED採用により
照明の消費電力を約70%削減^{※3}

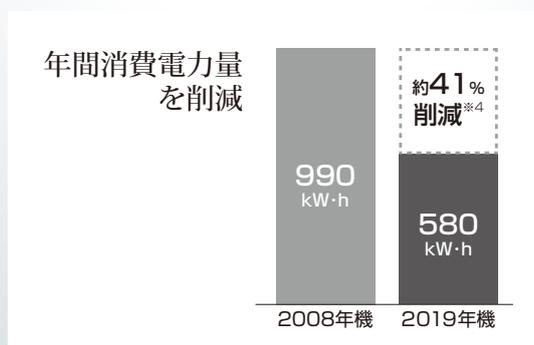

● 人に優しいユニバーサルデザインタイプ

- ・低位置補助押ボタン
- ・手すり付きテーブル
- ・LED照明搭載 商品取出口
- ・ユニバーサルカラー採用

● 人感センサ標準搭載

通常は消灯していても、人の動きを感知して点灯、いなくなると消灯する省エネ機能です。

● 節電・保冷対応「冷え蔵」機能

夜間・早朝に集中冷却し、長時間冷却運転停止を可能に。電力消費がピークとなる昼間などの時間帯の消費電力を抑えることができます。

● 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



屋内専用機

※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 2011年機(CCC運転時)との比較。 ※3) 従来の蛍光灯照明との比較。
 ※4) 富士電機2008年機OU-FJ36M6RD8P-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。
 使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

仕様

形名	OU-FA36M6RD90K-FOP
外形寸法	高さ 1830×幅 1185×奥行 792 (mm)
設置必要奥行	807 mm
販売種類	36 セレ 36 押ボタン
収容本数	714 本(250mL 細缶換算)
製品質量	253kg
照明	LED 照明
冷却装置	レシプロコンプレッサ 6.44 cm ³
冷媒	R1234yf
加熱装置	シーヒーター:310W+310W
消費電力(注1)	COLD:COLD:COLD 235/235W
	HOT :COLD:COLD 171/171W
	COLD: HOT :COLD 441/441W
	HOT : HOT :COLD 481/481W
電源	単相 100V±10V 50/60Hz
品名	缶・ボトル飲料自動販売機
区分	Ⅲ
調整庫内容積	1567L
年間消費電力量	580kW・h(注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	580kW・h
	基準達成率	190%
② 冷媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	4
	封入量	210g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑤ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		—

※④⑤の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyou/green.html>をご参照ください。

セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD ○:HOT/COLD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	32
3	9	15	21	27	33
4	10	16	22	28	34
5	11	17	23	29	35
6	12	18	24	30	36
36COLD					
12HOT		24COLD			
12COLD		6HOT	18COLD		
18HOT			18COLD		

寸法図(単位:mm)

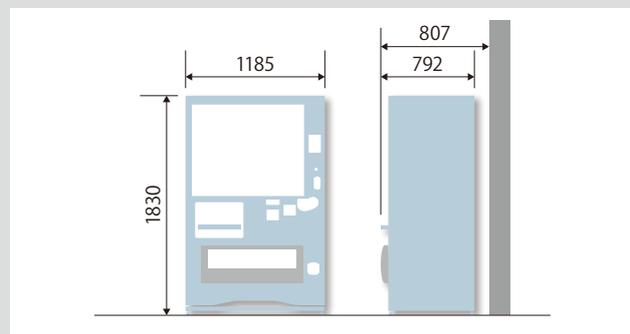

コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

商品	コラム No. 1						コラム No. 2						コラム No. 3						合計						
	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
160mL 細缶																			26	23	21	18	16	13	234
190/250mL 細缶	27	23	22	18	16	13	27	23	22	18	16	13	27	23	22	18	16	13	27	23	22	18	16	13	714
280/350mL 太缶	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	540
500mL 太缶																			20	18	16	14	12	10	180
350mL 角PET																							12	10	44
500mL 角PET																			21	18	17	14	12	10	184
280/300mL 丸PET	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	540
190mL ボトル缶	26	23	21	18	16	13	26	23	21	18	16	13	26	23	21	18	16	13	26	23	21	18	16	13	702
275/300mL ボトル缶	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	540
350mL 丸PET																			20	18	16	14	12	10	180
500mL ボトル缶																			20	18	16	14	12	10	180
500mL 丸PET																			20	18	16	14	12	10	180
100mL ピン(φ46)					19	15					19	15					19	15					19	15	204
120mL ピン(φ48.7)					18	14					18	14					18	14					18	14	192
220mL ピン(φ62.9)					13	10					13	10					13	10					13	10	138

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づき据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

管理者名 連絡先住所 連絡先電話番号 (自動販売機統一ステッカー)
この住所は 区 市 町 村 丁 番 号

富士電機株式会社

☎(03)5435-7111
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)