

周波数トランスデューサ

形式仕様

WS6F1 -

1

基本形式

設計順位

入力

4	45 ~ 65Hz
5	45 ~ 55Hz
6	55 ~ 65Hz
Z	特殊

定格電圧

1	AC110V
2	AC220V
A	AC100V
B	AC105V
C	AC115V
F	AC200V
G	AC210V
Z	特殊

補助電源

0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
3	DC20 ~ 57V
Z	特殊


出力

A	DC1 ~ 5V (600Ω以上)
B	DC0 ~ 5V (600Ω以上)
C	DC0 ~ 10V (2kΩ以上)
D	DC0 ~ 1V (200Ω以上)
H	DC4 ~ 20mA (550Ω以下)
J	DC0 ~ 1mA (10kΩ以下)
K	DC0 ~ 5mA (2kΩ以下)
L	DC0 ~ 10mA (1kΩ以下)
Z	特殊

制作可能範囲

入力	周波数	45~55Hz, 55~65Hz, 45~65Hz
	定格電圧	AC50~240V 50/60Hz
出力	電圧	0~10V (スパン: 0~1V以上)
	電流	0~20mA (スパン: 0~1mA以上)

外部接続図

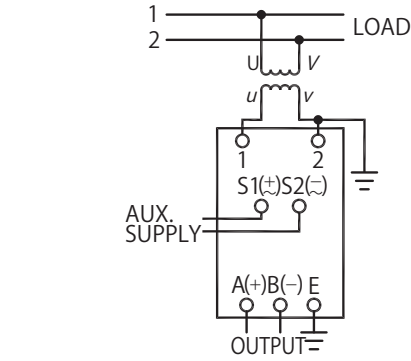

補助電源が DC の場合、S1 を +、S2 を - として結線してください。

入力ー出力関係

