

交流電圧トランスデューサ(実効値方式)

形式仕様

WS6V1

基本形式

1

設計順位

定格入力

150	0 ~ 150V
300	0 ~ 300V
ZZZ	特殊

定格出力

A	DC1 ~ 5V (600Ω以上)
B	DC0 ~ 5V (600Ω以上)
C	DC0 ~ 10V (2kΩ以上)
D	DC0 ~ 1V (200Ω以上)
H	DC4 ~ 20mA (550Ω以下)
J	DC0 ~ 1mA (10kΩ以下)
K	DC0 ~ 5mA (2kΩ以下)
L	DC0 ~ 10mA (1kΩ以下)
Z	特殊


補助電源

0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
3	DC20 ~ 57V
Z	特殊

制作可能範囲

入力	AC50~300A	
	電圧	DC0~10V (スパン: 0~1V以上)
出力	電流	DC0~20mA (スパン: 0~1mA以上)

外部接続図

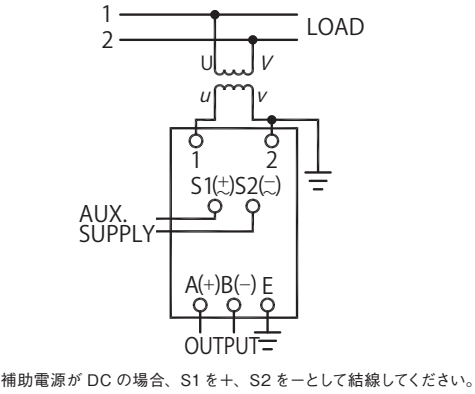

入力ー出力関係

