

富士回転速度計



可変速モータの 回転表示用に最適(表示専用) ゼロ固定表示機能付

- フル4桁
- 電源-入力 アイソレーション
- 高輝度LED,高さ14.2mm(赤)
- ゼロ固定表示機能付
- ワンタッチ取付

■一般仕様


表示範囲	0~9999
表示	LED(発光ダイオード数字素子)高さ14.2mm(赤)
動作方式	二重積分方式
サンプリング速度	2.5回/秒
入力インピーダンス	7kΩ
ノイズ除去比	NMR50dB以上(50/60Hz)
精度	0.12%rdg±1digit(23°C±5°C)
外部制御	ゼロ固定表示,小数点
オーバーレンジ警告	オーバーレンジの直前値点滅
使用温度・湿度	0~50°C,85%RH以下(非結露)
電源	AC90V~132V AC180V~264V
消費電力	約2VA(AC100V使用時)
外形寸法	48mm(H)×96mm(W)×73mm(D)(DINサイズ)
質量	約150g
耐電圧	入力(LO)/アース(E)間DC500V 電源端子/入力端子,アース(E)間 各AC1500V 1分間
絶縁抵抗	上記の各端子間 DC500V 100MΩ以上
付属品	コネクタ

■入力電圧-表示特性図

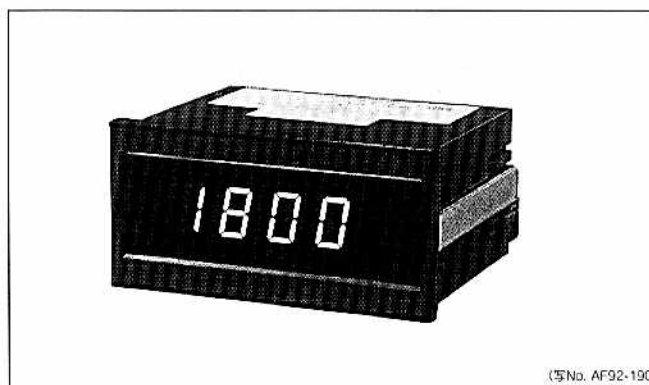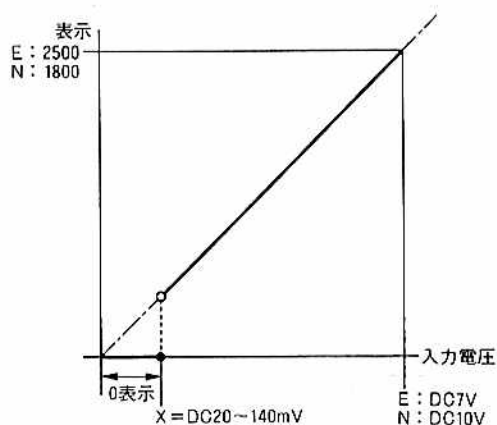

(写No. AF92-190)


■外形寸法図

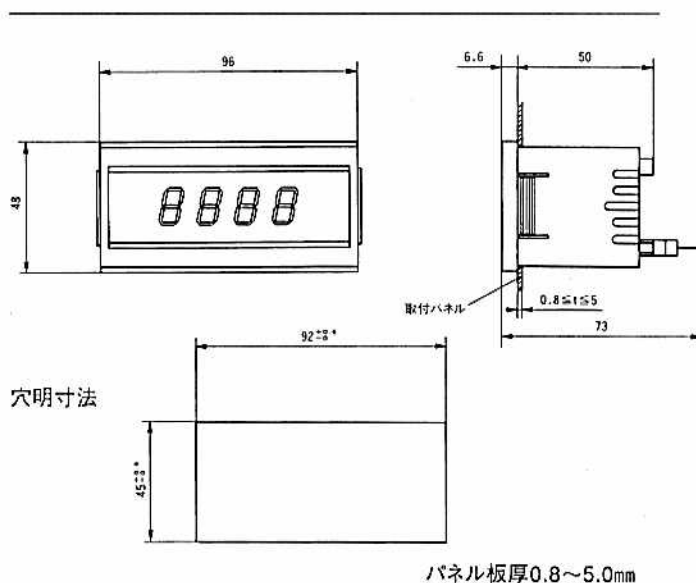

穴明寸法

パネル板厚0.8~5.0mm

■コネクタ接続図



■形式説明

ご注文の際□内に記号をご記入ください

