



電力一括入力ユニット

特長


本ユニットは1ラックに2ユニット取り付けできますので2系統の送配電線の監視が可能です。

本ユニットをご使用にならない場合はユニットの装着部にダミープレート(WH6TM形)を取り付けご使用ください。


仕様

形式(商品コード)	WH6PL	
補助電源	AC100V/110V, AC200V/220V(最大130VA) DC24V(最大70W), DC110V(最大70W)	
AC 一括入力 端子付	回路種類	三相3線, 三相4線
	電圧回路	AC110V, AC220V(0.5VA)
	電流回路	AC5A, AC1A(0.5VA)
絶縁耐圧	電源-アース	AC2000V(1分間)
	電源-電力一括入力	
	電力一括入力-アース	
絶縁抵抗	100M 以上(DC500V)	
質量	約300g	

外形寸法図〔単位：mm〕

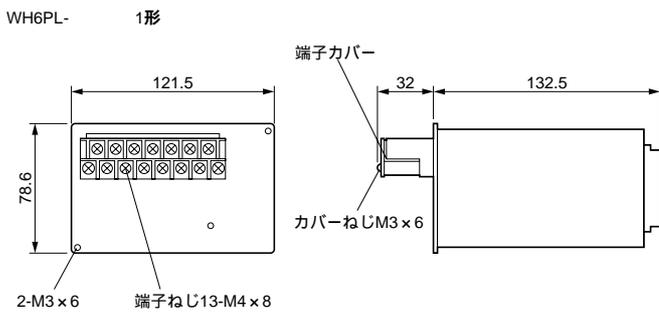

形式(=商品コード)説明

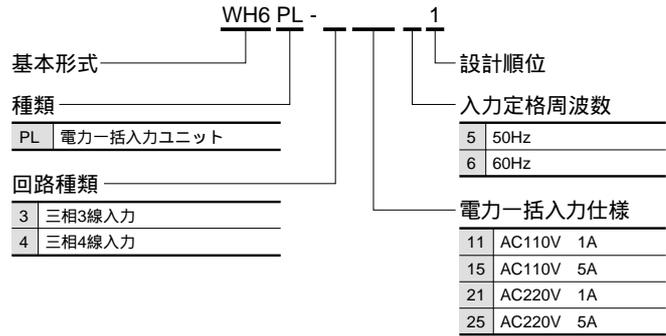

外部接続図

