




ディストリビュータ(非絶縁形)

WH1DBは2線式伝送器に駆動電源を供給し、その4-20mA出力を入力とする2出力形のディストリビュータです。
出力信号は2点出力されます。


■仕様

形式	WH1DB
基準精度	±0.1% (受信抵抗の精度)
温度特性	±0.03%/10℃ (受信抵抗の精度)
発信器用	電圧
電源	電流
許容短絡時間	無制限
入力信号	DC4~20mA (入力抵抗250Ω)
出力信号	DC1~5V (出力抵抗250Ω) DC4~20mA
適用ソケット	8ピンソケット
質量	約220g

■外形寸法図 (単位: mm)

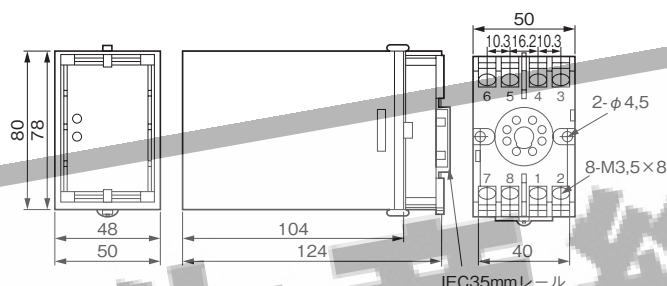

■外部接続図

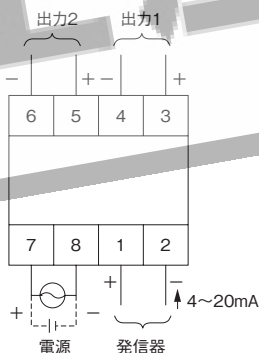

■形式 (=商品コード) 説明

WH1DB-□□□□1	設計順位
発信器用電源電圧	ソケット
01 DC24V	R レール取付用
出力信号	補助電源
A DC1~5V	0 AC85~264V, 50/60Hz 約3VA
H DC4~20mA	3 DC24V ±10% 約100mA
	4 DC110V (DC90~150V) 約30mA

(注) 出力信号が電流出力形で一組の出力だけをご使用の場合、もう一組の出力端子は必ず外部で短絡してください。
(電圧出力形は短絡しないでください。)

■ブロック図

