




# 端子台

## 中継コネクタ端子台 LP5W形


### ■特長

- AU-CW形シリーズの小形品です。
- 端子ねじは、M3で「ねじサポート式」ですから、緩める作業が不要です。圧着端子はフォーク(Y型)端子となります。
- レール取付け(35mm)が可能で、脱着は工具不要の脱着レバーの開閉方式です。
- 標準品がUL、CSA、TÜVの海外規格の認定を取得しております(取得機種は以下の表をご参照ください。)

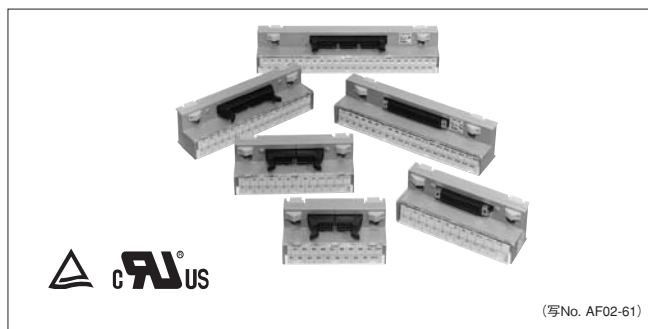

(写No. AF02-61)

### ■ご注文指定事項 (形式)

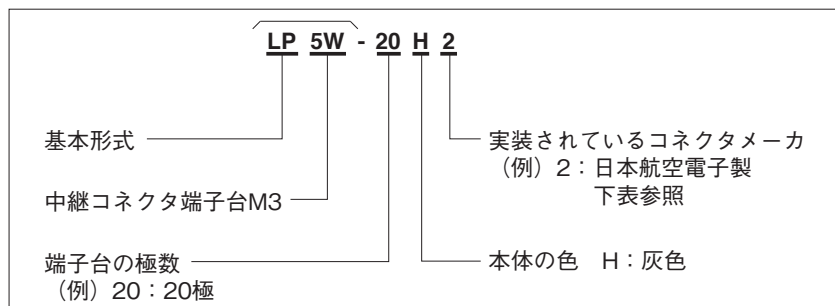

### ■性能

絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	AC600V 1分間
許容周囲温度	-10~+50°C (氷結または結露しない事)
許容周囲湿度	45~85% RH
標準締付トルク	1.1~1.3N・m
難燃性	UL94V-0
コネクタの定格絶縁電圧	AC, DC125V
コネクタの定格通電電流	1A

### ■形式・商品コード・価格 (税抜き)・納期

形式 (=商品コード)	適合電線	端子ねじサイズ	極数	規格認定		希望小売価格 [円]	納期	
				UL cUL	TÜV			
LP5W-20H2	最大	M3 <sup>⊕</sup>	20		○	3,250	◎	
LP5W-20H4	1.25mm <sup>2</sup>	ねじサポート式			○	3,250	◎	
LP5W-20H5					○	○	3,250	◎
LP5W-24H1	海外規格品		24	○	○	4,100	◎	
LP5W-26H2	22~16AWG		26		○	3,720	◎	
LP5W-26H4					○	○	3,720	◎
LP5W-26H5				○	○	3,720	◎	
LP5W-34H2			34		○	4,200	◎	
LP5W-34H4					○	○	4,200	◎
LP5W-34H5					○	○	4,200	◎
LP5W-40H1			40		○	4,620	◎	
LP5W-40H2						○	4,330	◎
LP5W-40H4						○	4,330	◎
LP5W-40H5					○	○	4,330	◎
LP5W-50H2		50			○	5,640	◎	
LP5W-50H4					○	5,640	◎	
LP5W-50H5				○	○	5,640	◎	


◎ 標準品    ○ 準標準品    □ 受注品    K

### ■コネクタ仕様

形式 (=商品コード)	本体実装コネクタ (プラグ)	極数	適合コネクタ (ソケット) 注) コネクタおよび接続ケーブルは用意していません。 フラットケーブル
LP5W-24H1	富士通	24	ジャック 圧接タイプ FCN-367J0□-AU/F
LP5W-40H1	FCN-364P0□-AU	40	
LP5W-20H2	日本航空電子	20	ソケットコネクタ PS-□SEN-D4P1-1D
LP5W-26H2	PS-□PE-D4T1-LP1	26	ストレインリリーフ PS-SPN-□
LP5W-34H2		34	
LP5W-40H2		40	
LP5W-50H2		50	
LP5W-20H4	ヒロセ電機	20	ソケット HIF3BA-□D-2.54R
LP5W-26H4	HIF3BA-□PA-2.54DSA	26	(ストレインリリーフはソケットにセット)
LP5W-34H4		34	
LP5W-40H4		40	
LP5W-50H4		50	
LP5W-20H5	オムロン	20	ソケット XG4M-□30
LP5W-26H5	XG4A-□31	26	ストレインリリーフ XG4T-□04
LP5W-34H5		34	
LP5W-40H5		40	
LP5W-50H5		50	

(注) □内は、コネクタ極数となります。

■外形寸法図 (単位 : mm)

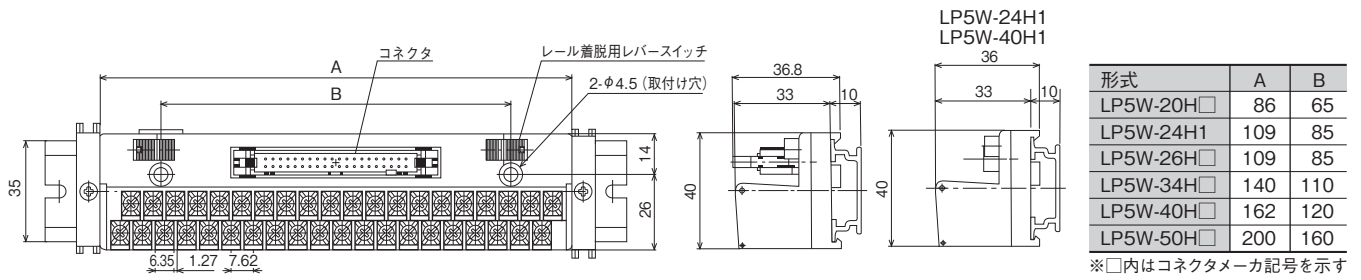

■結線図 (TOP VIEW)

