



L負荷用サージキラー

■特長

頻繁に発生する開閉サージ対策に最適です。

- 盤外で発生するサージ、ノイズを盤入口で吸収し、盤内機器への影響を防ぎます。
- CR方式を採用しているため、モータなどのL負荷のON・OFF時発生するサージ電圧の吸収に効果があります。
- 端子台兼用構造により取扱いが簡単で省配線、省スペース化に役立ちます。
- 取付方式はレール取付、ねじ取付両用です。



(写No. AF90-13)

■定格仕様・形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

形式	商品コード	定格電圧 [V]	定格電流 [A]	CR定数	最大適用モータ	希望小売価格 [円]	納期
FSL-123	CN11113	AC115/250	30	C=0.22 μ F R=100 Ω	単相110V/800W 単相220V/1.5kW 三相220V/3.7kW	2,810	◎
FSL-323	CN11133	AC250	30			2,810	


使用環境・周囲温度：-20～50℃・相対湿度：45～85%RH・屋内用

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品


■性能

耐電圧	端子間	定格電圧×230% 1分間
	端子外装間	定格電圧×2+1,000V 1分間
絶縁抵抗	端子間	2,000M Ω 以上
	端子外装間	1端子当り2,000M Ω 以上
静電容量許容量	±20%以内 (1kHzにて)	

■外形寸法図〔単位：mm〕

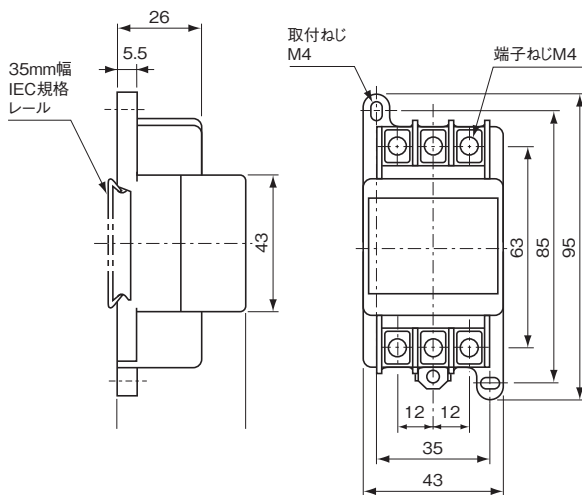


● FSL端子カバー（標準付属品）




■使用回路例

FSL-123形

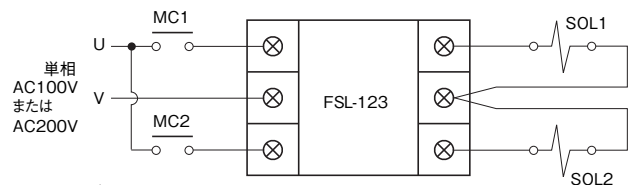

FSL-323形

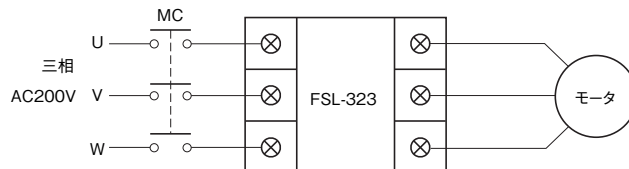

⚠ 注意 ご使用に際して

- 本サージキラーは、サージ発生機器に近い所に設置してください。または、制御盤の外線引込口に近い所に設置してください。