



■特長

・絶縁材料にエポキシレジンを使用。耐環境性・絶縁性能に優れています。


■用途

一般計器用
継電器用

■準拠規格

JIS C 1731-2
JEC-1201-2007

■形式 (=商品コード) 説明

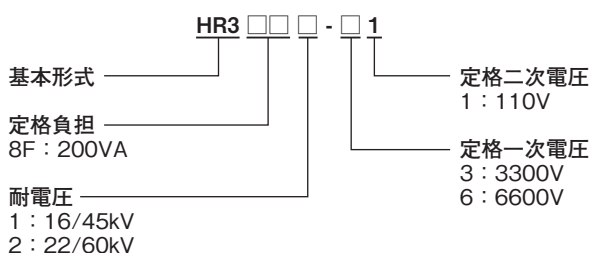

■形式・定格・仕様

形式	定格負担 [VA]	定格 一次電圧 [V]	定格 二次電圧 [V]	確度階級 [級]	耐電圧 ^{注1} [kV]	周波数 [Hz]	制限 負荷 ^{注2} [VA]	外形図	質量 [kg]	希望小売 価格 [円]	納期 区分
HR38F1-31	200	3300	110	1.0・1P	16/45	50/60 (両用)	500	図 1	9.5	74,000	○
HR38F2-61		6600			22/60					74,500	○

注 1) 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
注 2) 制限負荷 500VA のとき、誤差はマイナス 5% 以下です。


◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品

■特殊変圧比製作範囲

形 式	製作電圧範囲 [V]	
	一次電圧	二次電圧
HR38F	601 ~ 6600	100 ~ 220

■外形寸法図 (単位 : mm)

図 1 HR38F

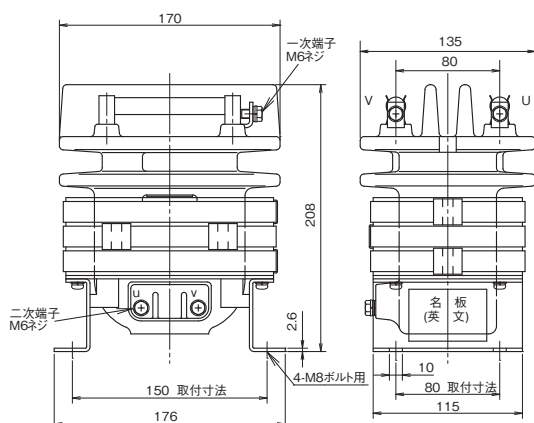

■ご注文に際して

下記事項をご指定ください
(例)

- ・形式 : HR38F1-31
- ・数量 : 1 台

■VTヒューズ (オプション部品)

形 式	適用機種	定 格	希望小売価格 [円]	納期区分
HR38F	HR38F	7.2/3.6kV T1A 40kA	4,810	◎

注) 価格は 1 本あたりに
なります。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品

■特殊変圧比の耐電圧値

一次電圧	耐電圧 (kV)
220 以下	2 / —
221 ~ 440	3 / —
441 ~ 1100	4 / —
1101 ~ 3000 未満	16 / —
3000 ~ 4000 未満	16 / 45
4000 ~ 6000 未満	22 / 45
6000 ~ 6600	22 / 60