


広角度メータ

機種・仕様

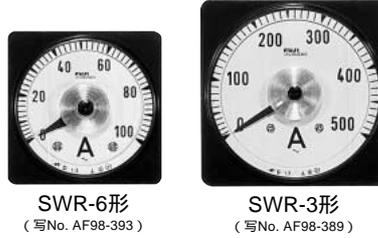

SWR-6形
(写No. AF98-393)

SWR-3形
(写No. AF98-389)

品名	交流電流計	
表面寸法(横×縦)	80×80mm	110×110mm
形式 (商品コード)	SWR-6 (WM3016-)	SWR-3 (WM3013-)
動作原理	実効値整流形	実効値整流形
階級	1.5級	1.5級
目盛長	130mm	188mm
質量	約600g	約700g
外形寸法図掲載ページ	35ページ	35ページ

計器定格・消費VA・納期・希望小売価格

接続・消費VA	最大目盛値		納期		希望小売価格	納期		希望小売価格
	CT定格	普通目盛	3倍延長注)		[円]	普通目盛	3倍延長注)	[円]
直接接続 接続図：図1	500mA	-			18,500			18,500
	1A				(5Aのみ)			(5Aのみ)
	3A				(14,600)			(14,600)
1VA	5A							
	7.5A							
	10A				赤針付			赤針付
	15A				+1,400			+1,400
	20A							
	30A							
CT接続 接続図：図2	10A	10/5A			14,600			14,600
	15A	15/5A						
1VA (注) CTは別売です。	20A	20/5A			赤針付			赤針付
	30A	30/5A			+1,400			+1,400
	40A	40/5A						
	50A	50/5A						
	60A	60/5A						
	75A	75/5A						
	100A	100/5A						
	150A	150/5A						
	200A	200/5A						
	300A	300/5A						
上記以外	400A	400/5A						
	500A	500/5A						
	600A	600/5A						
	750A	750/5A						
	800A	800/5A						
	/5A(計器定格5A)							
	/1A(計器定格1A)							

- (注) 1. 交流電流計で30Aを超える場合は、CTを接続してご使用ください。
 2. 30A以下でも、回路電圧が650Vを超える場合は、絶縁のためCTを接続してご使用ください。
 3. 5倍延長目盛もあります。(ただし、CT接続のみ)

接続図

図1 交流電流計(直接接続)


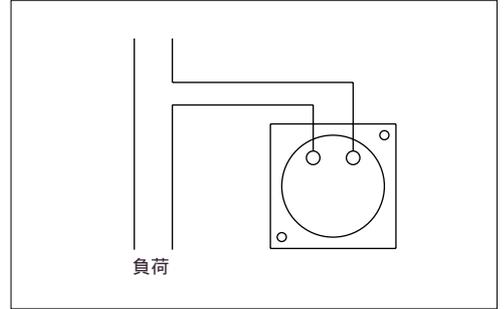


図2 交流電流計(CT接続)



FS-80形裏面

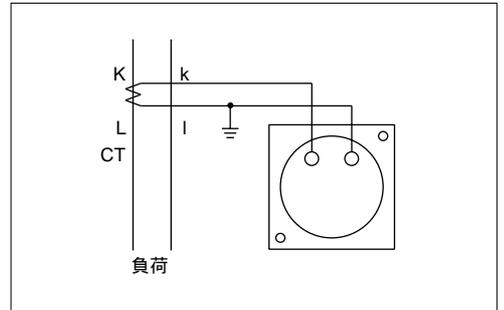

SWR-3形裏面
(写No. AF98-399)

ご注文について(次の項目をご指定ください、□内は例です)


CT接続品

形式	最大目盛値	延長目盛	接続	赤針付	台数
SWR-6	30A	×3	/C	R	5台

赤針付の場合[R]をご指定ください。
 CT接続の場合[C]をご指定ください。
 また、2次電流が1A品の場合[C1]をご指定ください。
 3倍延長の場合[×3]をご指定ください。


広角度メータ SW -6形

単位：mm

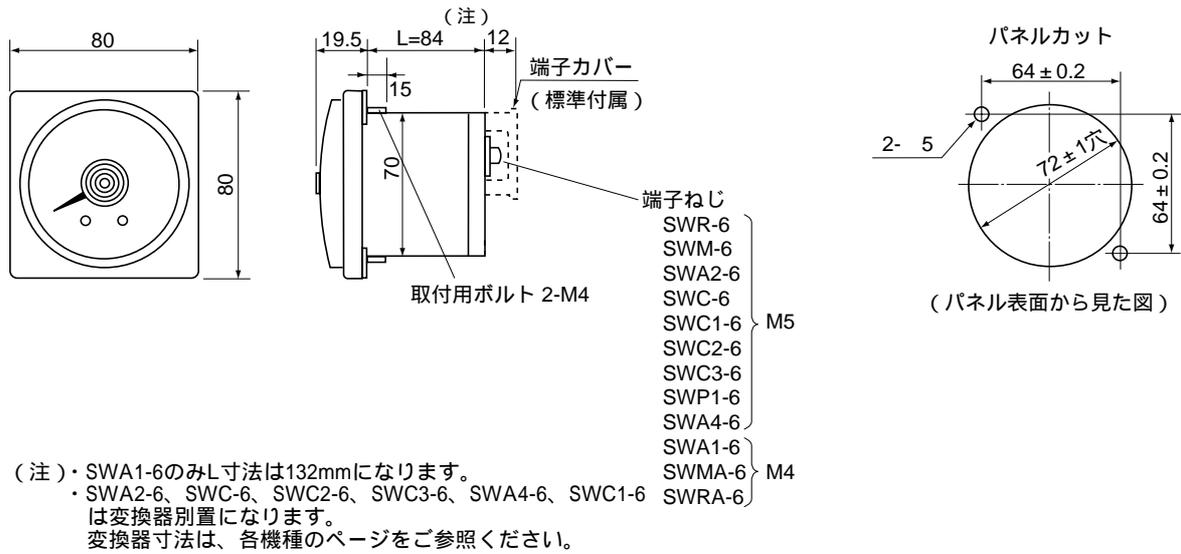

広角度メータ SW -3形

交流電流計、交流電圧計 SWR-3形、直流電流計、直流電圧計 SWM-3形、RMS形交流電流計、交流電圧計 SWRA-3形
 力率計 SWA1-3形、周波数計 SWP1-3形、受信指示計・工業計測用 SWM-3形、SWMA-3形

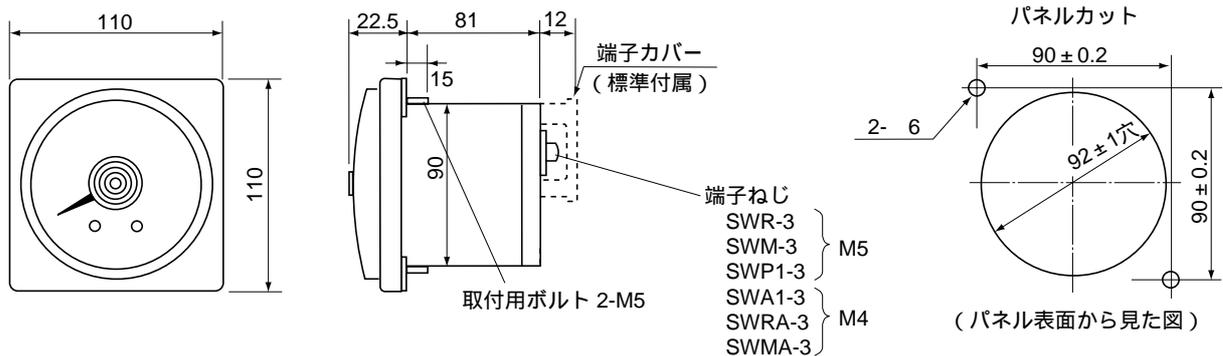

電力計 SWC-3形、SWC1-3形、SWC2-3形、SWC3-3形
 無効電力計 SWC2-3形、SWC3-3形、力率計 SWA2-3形、SWA4-3形

