

広角度メータ

■ 機種・仕様



SWM-6形
(写No. AF98-392)



SWM-3形
(写No. AF98-388)

品 名	直流電流計	
表面寸法(横×縦)	80×80mm	110×110mm
形 式 (商品コード)	SWM-6 (WM3056-□□)	SWM-3 (WM3053-□□)
動作原理	可動コイル形	可動コイル形
階 級	1.5級	1.5級
目盛長	130mm	188mm
質 量	約400g	約500g
外形寸法図掲載ページ	35ページ	35ページ

● 計器定格・内部抵抗・納期・希望小売価格

接 続	最大 目盛値	内部 抵抗 〔Ω〕	分流器	納 期	希望 小売価格 〔円〕	内部 抵抗 〔Ω〕	分流器	納 期	希望 小売価格 〔円〕	
直接接続 接続図：図1	1mA	220	-	○	13,500	220	-	○	13,500	
	3mA	33		○		33		○		
	5mA	10		○		10		○		
	10mA	5		○		5		○		
	20mA	感度 60mV	内付	○		感度 60mV	内付	○		
	50mA			○				○		
	100mA			○				○		
	200mA			○				○		
	500mA			○				○		
	1A			○	○					
	1.5A			○	○					
	2A			○	○					
	3A			○	○					
	5A			○	○					
	10A			○	○					
	15A			○	○					
	20A			○	○					
	30A			○	○					
分流器接続 接続図：図2 外付分流器は別売です	50A	分流器	外付	○	13,500	分流器	外付	○	13,500	
	75A	接続		○		接続		○		
	100A	計器 定格 入力 60mV		○		計器 定格 入力 60mV		○		
	200A			○				○		
	300A			○				○		
	500A			○				○		
	XA									

(注) 1. 30Aを超える場合は、60mV計器に分流器を接続してご使用ください。

2. 分流器接続導線の抵抗値は、往復0.06Ωです。

3. XA は、分流器の定格電流です。

4. 1mA以下については、ご相談ください。

納期区分	在庫品	○標準品	受注品
------	-----	------	-----

■ 接続図

図1 直流電流計(直接接続)


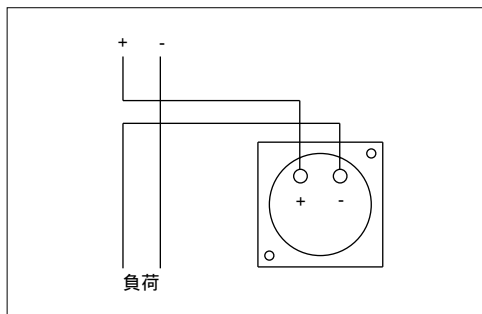


図2 直流電流計(分流器接続)

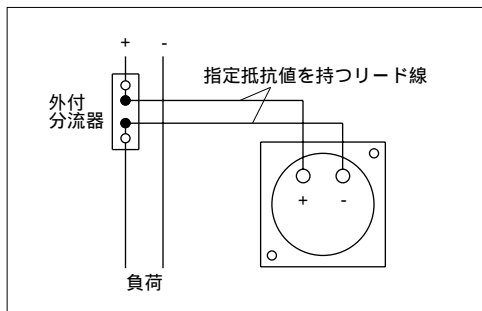

■ 分流器

外付の分流器は、別売りとなっております。
33ページをご参照ください。


■ ご注文について(次の項目をご指定ください、□内は例です)

形 式	最大目盛値	接 続	台 数
SWM-3	100A	/ S	5台

└─ 分流器接続の場合(/ S)をご指定ください。


広角度メータ SW□-6形

単位：mm

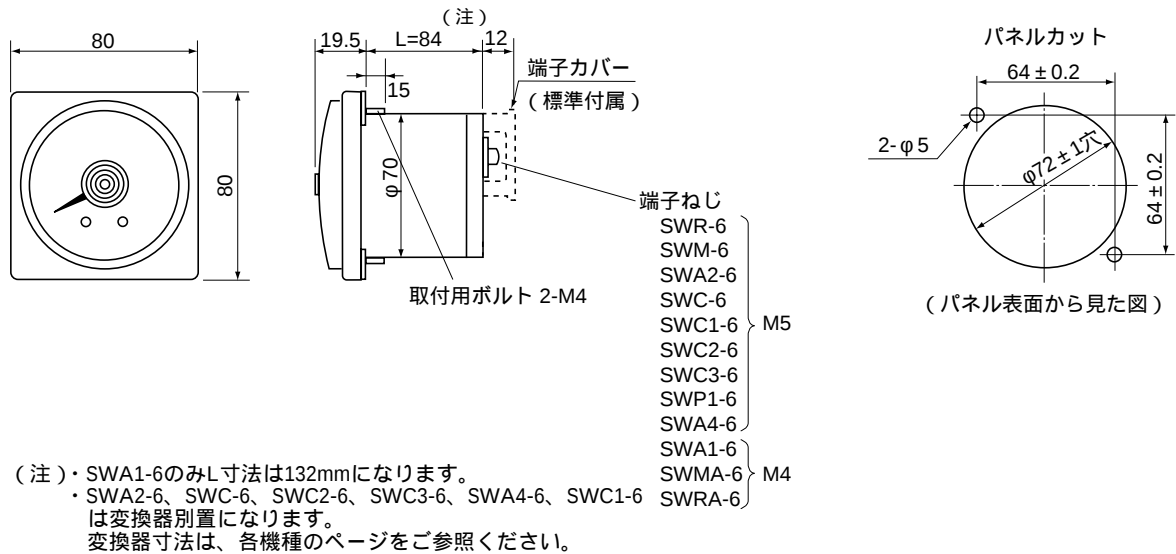

広角度メータ SW□-3形

- 交流電流計、交流電圧計 SWR-3形、直流電流計、直流電圧計 SWM-3形、RMS形交流電流計、交流電圧計 SWRA-3形
力率計 SWA1-3形、周波数計 SWP1-3形、受信指示計・工業計測用 SWM-3形、SWMA-3形

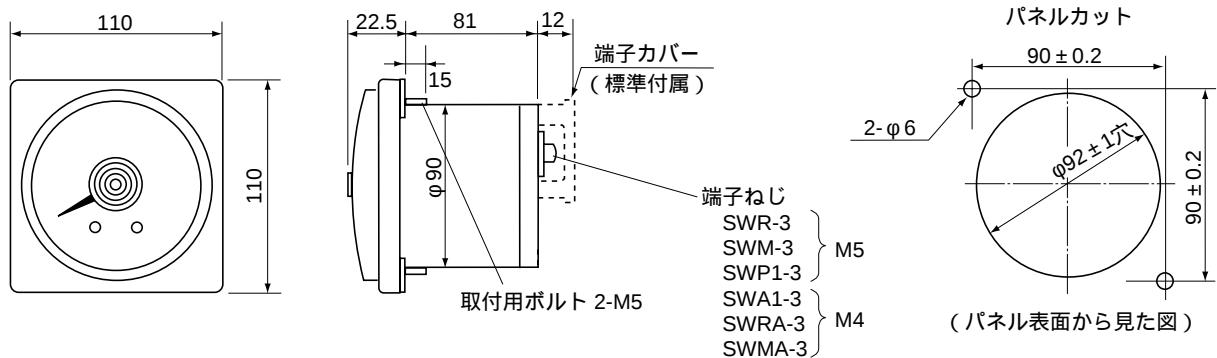

- 電力計 SWC-3形、SWC1-3形、SWC2-3形、SWC3-3形
無効電力計 SWC2-3形、SWC3-3形、力率計 SWA2-3形、SWA4-3形

