

注) 価格には消費税が含まれておりません

ナット形


●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
保護管材質	SUS304
保護管径	φ12mm
六角ナット	2.0S(SUS304)大阪サニタリー
ライナー	2.0S(SUS304)大阪サニタリー
測定範囲	0~+200℃

●形式・価格

		形式指定 FTNH0P U 3 — A 0 0 0 Y		希望小売 価格(円)
保護管径(mm)	挿入長さ(mm)	↓	↓	
φ12	100	U	A	+0

●外形図・単位mm

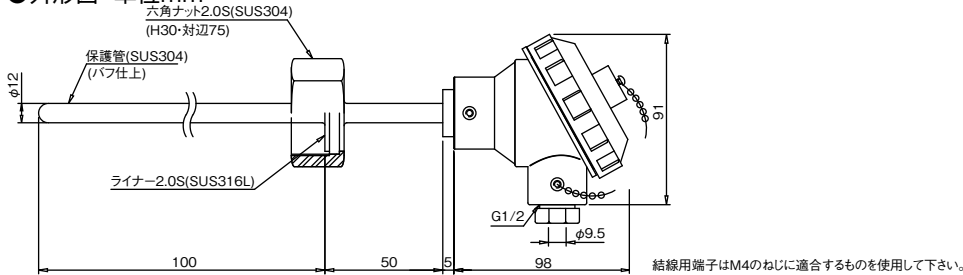

ヘルール形

●仕様

素子	Pt100
階級	JISクラスB
導線	3線式
保護管材質	SUS304
保護管径	φ10mm
ヘルール	2.0S(SUS316L)大阪サニタリー
測定範囲	0~+200℃

●形式・価格

		形式指定 FTNH1P T 3 — A 0 0 0 Y		希望小売 価格(円)
保護管径(mm)	挿入長さ(mm)	↓	↓	
φ10	100	T	A	+0

●外形図・単位mm

